

A

acido per stagnare o invecchiare
angolo di abbellimento
aspiratore eolico

B

bandella con riccio tipo emilia per grondaia
bandella per grondaia
baz in EPDM completa di rondella metallica
bocchetta piana aggraffata
bocchetta piana elettrosaldata
bocchetta pvc di areazione
bocchetta sagomata aggraffata
bocchetta sagomata elettrosaldata
bocchetta svizzera aggraffata
borchia coprichiodo
braga aggraffata

C

camino a elementi
camino mod. doge venezia
cappellotto con guarnizione per lamiera grecata
cassetta rettangolare
cassetta semicircolare
catena drop in plastica
catena ovale in plastica
catena stampata
catena tonda e ovale
chiodo liscio, con chiavetta, con randella per collare
chiodo ziglinato e liscio
collare antirapina rame
collare di abbellimento con riccio forgiato
collare extra con perno e tassello per pluviale
collare per canna fumaria 15/10
collare per terminale
collare universale per pluviale
colmo areato in lamiera alluminata e piombo
colmo ventilato in lamiera preverniciata
congiunzione per tubo pluviale
conversa per camino aperta e chiusa
conversa per camino
conversa per camino innesto rotondo
conversa per sfiato e fumaiolo conica
copribicchieri per terminale
copricollare a fascetta
copricollare per pluviale
copripalo
coprivite in pvc per vite testa esagonale
cordone universale di abbellimento

D

distanziatore ornamentale per collare
 distanziatore per collare
 doccia per abbellimento
 doccia per tutt'oraggio
 drago a settore
 drago a spigolo

F

fermacoppo a filo ovale
 fermacoppo a filo schiacciato
 fermacoppo in piattina
 fermaneve per tetto aggraffato
 fermaneve per tetti vari
 foglia di abbellimento per grondaia
 fumaiolo a elementi
 fumaiolo a mantello
 fumaiolo a "T"
 fumaiolo ad "H"
 fumaiolo cinese semplice
 fumaiolo cinese extra
 fumaiolo girevole

G

gancio per colmo
 giunto di dilatazione
 gocciolatoio per pluviale
 graffetta a doppia aggraffatura
 griglia di ventilazione con rete
 griglia di ventilazione universale con rete
 griglia parapassero per tetto ventilato base alta
 griglia parapassero per tetto ventilato base bassa
 griglia parapassero per tetto ventilato coppo Grecia/Francia

I

imbuto centrale e laterale
 imbuto tipo Palermo ad angolo
 imbuto tipo Catania
 imbuto tipo Longobardo
 imbuto tipo Palermo
 imbuto tipo Tedesco

L

lamiera forata per camino
 lamiera forata per tetto ventilato
 lega per saldature
 lucernario con vetro retinato
 lucernario con cupola

M

mantovana
 matassa filo
 messicano in piombo
 miniterminale curvo

P

parafoglia universale
 parapassero per tetto ventilato
 parapiccone a punta
 parapiccone multispillo inox
 perno per collare
 piattino copridistanziatore per collare
 piattino per collare senza foro
 piedino per tubo di abbellimento
 piombo per covera in rotolo liscio e zigrinato
 portalistello per colmo

R

rame martellato
 rete proteggi gronda
 rete stirata rame
 riduzione aggraffata
 riduzione tornita
 rivetto a fiore tornito in alluminio
 rivetto a strappo tornito
 rivetto a strappo tornito testa larga
 rondella in PVC sottotesta
 rosetta copridistanziatore per collare
 rosone senza/con foro

S

schiuma poliuretana
 segnamento in rame
 serpente per abbellimento
 sfera rame per abbellimento
 silicone siliconico neutro
 sostegno per grondaia con riccio forgiato
 sostegno per grondaia con tirante
 sostegno per grondaia piegato bocca
 spezzone per grondaia con riccio forgiato dritto
 spezzone per grondaia dritto
 spostamento a settore aggraffato
 spostamento elettrosaldato
 spray per ritocchi
 stagno
 stuoia per coperture

T

tassello a espansione
 tassello a pitonatura
 tassello rapido brevettato
 tassello con rondella bombata
 tassello per collare
 tassello rapido testa bombata
 tassello rapido testa piana
 tassello spike per calcestruzzo
 tassello testa piana prolungato
 tassello testa piana con filetto M8
 tassello testa piana prolungato con filetto M8
 tassello testa piana prolungato con vite esagonale
 tassello testa piana prolungato con vite svasata
 tassello zama
 terminale per pluviale
 testata ad incastro con portariccio
 testata con portariccio
 testata semplice
 testata semplice ad incastro
 travasatore elettrosaldato
 tubo elettrosaldato
 tubo pluviale
 tubo zincato per fermaneve
 tuttoraggio

V

vite a croce con dado
 vite a croce con rondella e gomma
 vite autoperforante zincata
 vite a legno COMBIMAX brevettata
 vite antisvitamento per cemento
 vite autofilettante croce testa svasata nera per cartongesso
 vite inox autofilettante croce testa svasata per coperture
 vite con dado e rondella
 vite e dado per collare
 vite special torx truciolare autoperforante
 vite torx con rondella EPDM
 voluta a spigolo per tuttoraggio aggraffata
 voluta aggraffata centrale (F.1 aperti 45°)
 voluta aggraffata centrale (F.2 semiaperti 72°)
 voluta aggraffata centrale (F.3 chiusi 90°)
 voluta allungabile a "S" a settori
 voluta allungabile a "S" aggraffata
 voluta allungabile a "S" a spigolo
 voluta elettrosaldata
 voluta saldata monoparete a settore per canna fumaria a 45°
 voluta saldata monoparete a settore per canna fumaria a 90°

Z

zampa d'anatra spargiacqua a spigolo aggraffata

Appendici

appendice A - Utensili e ricambi
 appendice B - Pesi teorici
 appendice C - Caratteristiche chimico-fisiche metalli
 appendice D - Linea Vita

NUOVA **3L**

A

acido per stagnare o invecchiare
angolo di abbellimento
aspiratore eolico

Acido per stagnare o invecchiare

Tipo	Naturale	Rame	Inox	Plombo	Zinco	Zintek natur.	Zintek prep.	Invecchiamento
Acido barattolo 500 gr.	R	R	R	R	R	R	R	1R
Acido barattolo 1000 gr.	R	R	R	R	R	R	R	R

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Angolo di abbellimento settore lattoneria

Tipo	Rame	TM	Inox	
Piccolo 280x280 H250	R	R	R	conf. da 10 pz
Grande 370x370 H310	R	R	R	conf. da 10 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Aspiratore eolico settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	Zincato
Ø 100	R	R	R
Ø 120	R	R	R
Ø 130	R	R	R
Ø 140	R	R	R
Ø 150	R	R	R
Ø 160	R	R	R
Ø 180	R	R	R
Ø 200	R	R	R
Ø 220	R	R	R
Ø 250	R	R	R
Ø 300	R	R	R
Ø 350	R	R	R
Ø 400	R	R	R

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



A richiesta disponibili
anche con base quadra

B

bandella con riccio tipo emilia per grondaia
bandella per grondaia
baz in EPDM completa di rondella metallica
bicchieratrice normale con attacco SDS per tubi
bicchieratrice professionale con attacco SDS per tubi
bocchetta piana aggraffata
bocchetta piana elettrosaldata
bocchetta pvc di areazione
bocchetta sagomata aggraffata
bocchetta sagomata elettrosaldata
bocchetta svizzera aggraffata
borchia coprichiudo
brega aggraffata



Bandella per grondaia con riccio tipo Emilia settore lattoneria

Lunghezze: mm 250-300-350-400-450-500-600-700

Spessore (mm)	Rame	TM	Inox	Zinc.
15/10	R	R	R	R
20/10	R	R	R	R

R = Prezzo a richiesta

DIPONIBILI ANCHE CON PIEGA A 45°

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz



Bandella per grondaia settore lattoneria

Lunghezze: mm 250-300-350-400-450-500-600-700

Spessore (mm)	Rame	TM	Inox	Zinc.
15/10	R	R	R	R
20/10	R	R	R	R

R = Prezzo a richiesta

conf. da 25 pz

conf. da 25 pz



Baz in EPDM completa di rondella metallica settore lattoneria

Tipo	INOX	RAME	All. Nat.	Zincato	All. Rosso Siena Ral 3009	All. T. M. B.G. Ral 8017 Ral 9002	All. Rosso Coppo Ral 8004	All. Blu Genziana Ral 5010	All. Silver RAL 9006	All. Verde RAL 6005
Ø 18 foro Ø 6,1	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-
Ø 25 foro Ø 6,1	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz



Bocchetta piana aggraffata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	All.	Zincata
Ø 60	R	R	R	R	R	R
Ø 80	R	R	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R	R	R
Ø 120	R	R	R	R	R	R
60x90	R	R	R	R	R	R
80x80	R	R	R	R	R	R
100x100	R	R	R	R	R	R

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz



Bocchetta piana elettrosaldata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	
Ø 60	R	conf. da 100 pz
Ø 80	R	conf. da 100 pz
Ø 100	R	conf. da 100 pz
Ø 120	R	conf. da 100 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Bocchetta sagomata aggraffata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	All.	Zincata	
Ø 60	R	R	R	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 80	R	R	R	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 100	R	R	R	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 120	R	R	R	R	R	R	conf. da 100 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Bocchetta sagomata elettrosaldata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	
Ø 60	R	conf. da 100 pz
Ø 80	R	conf. da 100 pz
Ø 100	R	conf. da 100 pz
Ø 120	R	conf. da 100 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Bocchetta PVC di areazione settore lattoneria

Tipo	a.n°	
Coppo	R	conf. da 100 pz
Tegola portoghese	R	conf. da 100 pz
Coppo Francia/Grecia	R	conf. da 100 pz
Diagonale dx coppo/tegola	R	conf. da 100 pz
Diagonale sx coppo/tegola	R	conf. da 100 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Bocchetta svizzera aggraffata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	Zinco Tit.	Zincata	
Ø 80 - sv.250	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 80 - sv.280	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 80 - sv.330	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 100 - sv.250	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 100 - sv.280	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 100 - sv.330	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 120 - sv.330	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 100 - sv.400	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 120 - sv.400	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Borchia coprichiodo settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincata	All.TM All.BG All.NA	All Colore	All.Verde Rame Antivo	Zinc Tit. Na- tur.	Zinco Tit. Pre- pat.	Prev. Colore	
Ø 20	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 25	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 30	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 38	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 500 pz

prezzo per confezione da 1000 pz.

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Braga aggraffata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	All.	
Ø 80	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 100	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 120	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 80 - Ø 60	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 100 - Ø 80	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 120 - Ø 100	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
80X80	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz
100X100	R	R	R	R	R	conf. da 5 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona





camino a elementi
 camino mod. doge venezia
 cappellotto con guarnizione per lamiera grecata
 cassetta rettangolare
 cassetta semicircolare
 catena drop in plastica
 catena ovale in plastica
 catena stampata
 catena tonda e ovale
 chiodo liscio, con chiavetta, con randella per collare
 chiodo ziglinato e liscio
 collare antirapina rame
 collare di abbellimento con riccio forgiato
 collare extra con perno e tassello per pluviale
 collare per canna fumaria 15/10
 collare per terminale
 collare universale per pluviale
 colmo areato in lamiera alluminata e piombo
 colmo ventilato in lamiera preverniciata
 congiunzione per tubo pluviale
 conversa per camino aperta e chiusa
 conversa per camino
 conversa per camino innesto rotondo
 conversa per sfiato e fumaio conica
 copribicchiere per terminale
 copricollare a fascetta
 copricollare per pluviale
 copripalo
 coprivite in pvc per vite testa esagonale
 cordone universale di abbellimento

Camino a elementi settore lattoneria

Misure (Cm)	Rame	Inox	T.M.
22X22	R	R	R
32X32	R	R	R0
37X37	R	R	R
42X42	R	R	R
42X52	R	R	R
52X52	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Si realizzano camini di qualsiasi misura

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona

Camino mod. doge Venezia e mod. doge Venezia extra settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	T.M.
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R
Ø 120	R	R	R
Ø 130	R	R	R
Ø 140	R	R	R
Ø 150	R	R	R
Ø 160	R	R	R
Ø 180	R	R	R
Ø 200	R	R	R
Ø 220	R	R	R
Ø 250	R	R	R
Ø 300	R	R	R
Ø 350	R	R	R
Ø 400	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



mod. doge Venezia extra



Per camino doge extra +30% del prezzo a listino

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona

Cappellotto con guarnizione per lamiera grecata settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	TM/BG/RS	Lam. Colore	All.Nat.	All. Colore.	All.Verde Rame Antivo
17	R	R	R	R	R	R	R
20	R	R	R	R	R	R	R
25	R	R	R	R	R	R	R
30	R	R	R	R	R	R	R
38	R	R	R	R	R	R	R

conf. da 500 pz

conf. da 500 pz

conf. da 500 pz

conf. da 500 pz

conf. da 500 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Cassetta rettangolare per pluviale settore lattoneria

LU=200 X LA=150 X H 310 a richiesta altre misure +10% del prezzo a listino

Misure (mm)	Rame	TM/BG	Inox	All. Col.
Chiusa	R	R	R	R
Ø 80	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R
Ø 120	R	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Cassetta semicircolare per pluviale settore lattoneria

LU=240 X LA=150 X H 290 a richiesta altre misure +10% del prezzo a listino

Misure (mm)	Rame	TM/BG	Inox	All. Col.
Ø 80	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R
Ø 120	R	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Catena drop in plastica settore lattoneria

Tipo	Al mt.
------	--------

TM/RS R conf. da 1 mt.

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Catena ovale in plastica per abbellimento settore lattoneria

Tipo	Al mt.
------	--------

TM Ovale 45X20 R conf. da 20 mt.

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Catena stampata per abbellimento settore lattoneria

Tipo	Rame al mt.	TM al mt.
------	-------------	-----------

Stampata piccola Ø 42 R R conf. da 1 mt.

Stampata grande Ø 86 R R conf. da 1 mt.

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Catena tonda e ovale per abbellimento settore lattoneria

Tipo	Rame al mt.
------	-------------

Tonda Ø 40 R conf. da 5 kg. al ml. = 0,40 kg

Ovale 45X20 R conf. da 5 kg. al ml. = 0,40 kg

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Chiodo liscio, con chiavetta, con randella per collare settore lattoneria

Misure (mm)	Zincato liscio	Zincato con chiavetta	Zincato con randella
-------------	----------------	-----------------------	----------------------

Ø 8x80 R R R conf. da 100 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Chiodo ziglinato e liscio settore lattoneria

Misura	Rame T.P. al kg. Ø 3	Rame T.P. al kg. Ø 4	Inox T.P. al kg. Ø 3,5	Acciaio zincato T.Z. al kg. Ø 3,5
cm.3	R	R	R	R
cm.4	R	R	R	R
cm.5	R	R	R	R

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona

conf. da 1KG.

conf. da 1KG.

conf. da 1KG.



Collare antirapina rame per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame
Ø 80	R
Ø 100	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Collare di abbellimento con riccio forgiato settore lattoneria

Misure (mm)	Rame
Ø 80	R
Ø 100	R
Ø 120	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Collare extra con perno e tassello per pluviale settore lattoneria


Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincato	Zinco Tit. Prep.	Zinco Tit. Nat.	Prev. Colore	All. Colore
Ø 60	R	R	R	R	R	R	R	-	R
Ø 80	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 120	R	R	R	R	R	R	R	R	R
80X80	R	R	R	R	R	R	R	-	R
100X100	R	R	R	R	R	R	R	-	R
80X100	R	R	R	R	-	R	R	-	R
60X90	R	R	R	R	-	R	R	-	R

+ 0,12 euro/cad (netto) conf. da 2 pz

+ 0,10 euro/cad (netto) conf. da 5 pz

+ 0,05 euro/cad (netto) conf. da 10 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona

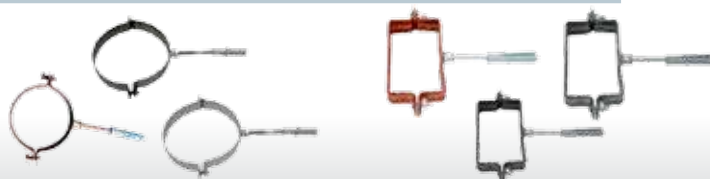

Collare per canna fumaria 15/10 settore fumisteria

Misure (mm)	Rame	Inox	Zincati
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R
Ø 110			
Ø 120	R	R	R
Ø 130		R	R
Ø 140		R	R
Ø 150		R	
Ø 160		R	
Ø 180		R	
Ø 200		R	
Ø 220		R	
Ø 250		R	
Ø 280			
Ø 300		R	
Ø 350			
Ø 400			
Ø 500			

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona

Collare per terminale settore lattoneria

Misure (mm)	Zincato nero	Zincato bianco	Rame 15/10	TM 15/10	Inox 15/10
Ø 80	R	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R	R
Ø 120	R	R	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Collare universale per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM
Ø 80-100	R	R

conf. da 100 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Colmo areato in lamiera alluminata e piombo settore lattoneria pezzi da 5 metri

Tipo H mm.370	al mt.
---------------	--------

Color mattone in piombo L=1000 mm R conf. da 10 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Colmo ventilato in lamiera preverniciata settore lattoneria pezzi da 1 a 4 metri

Tipo	al mt.
------	--------

Coppo R conf. da 1 pz.

Tegola R conf. da 1 pz.

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Congiunzione per tubo pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	All.Nat.	
Ø 80	R	R	R	conf. da 5 pz.
Ø 100	R	R	R	conf. da 5 pz.
Ø 120	R	R	R	conf. da 5 pz.

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Conversa per camino aperta settore lattoneria

(regolabile 2 lati): coppo o tegola

Misure (cm)	Rame	TM	Inox	Zincata	
1^ (da 18 a 30)	R	R	R	R	conf. da 1 pz
2^ (da 30 a 58)	R	R	R	R	conf. da 1 pz
3^ (da 58 a 82)	R	R	R	R	conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona




Conversa per camino chiusa settore lattoneria

(regolabile 4 lati): coppo o tegola

Misure (cm)	Rame	TM	Inox	Zincata	
1^ (da 18 a 30)	R	R	R	R	conf. da 1 pz
2^ (da 30 a 58)	R	R	R	R	conf. da 1 pz
3^ (da 58 a 82)	R	R	R	R	conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Conversa per camino settore lattoneria

(fissa 3 lati): coppo o tegola

Misure (cm)	Piombo	TM/RS	Inox	Zincat	
(da L. 18 a L. 30)	R	R	R	R	conf. da 1 pz
(da L. 30 a L. 60)	R	R	R	R	conf. da 1 pz
(da L. 60 a L. 100)	R	R	R	R	conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Conversa per camino innesto rotondo settore lattoneria

(Piombo 12/10 L. 600x700 da mm. Ø 60 fino a Ø 200 da Ø 220 fino a mm. Ø 500 L. 800x1000)

Misure (mm)	Rame	Inox	
Ø 60	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200	R	R	conf. da 1 pz
Ø 220	R	R	conf. da 1 pz
Ø 250	R	R	conf. da 1 pz
Ø 280	R	R	conf. da 1 pz
Ø 300	R	R	conf. da 1 pz
Ø 350	R	R	conf. da 1 pz
Ø 400	R	R	conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Conversa per sfiato e fumaio conica settore lattoneria *coppo o tegola*

Misure (mm)	Plombo	Rame	Inox
Ø 60 (X antenne)	R	R	R
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R
Ø 120	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Copribicchiere per terminale in ghisa di abbellimento settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM
Ø 80	R	R
Ø 100	R	R
Ø 120	R	R

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Copricollare a fascetta per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	All.TM	Inox
Ø 60	R	R	R
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R
Ø 120	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Copricollare per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	All.TM	Inox
Ø 60	R	R	R
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R
Ø 120	R	R	R

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Copripalo settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	All. TM
Ø 60	R	R
Ø 80	R	R
Ø 100	R	R
Ø 120	R	R
Ø 140	R	R
Ø 160	R	R

conf. da 20 pz.

conf. da 20 pz.

conf. da 20 pz.

conf. da 20 pz.

conf. da 20 pz.

conf. da 20 pz.

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



altri colori a richiesta

Coprivite in pvc colorato per viti testa esagonale settore lattoneria *(chiave da 10)*

Tipo	TM	Bianco Grigio	Rosso Siena	Silver	Nero	Verde	Rosso Tegola	Trasparente
PVC chiave da 10	R	R	R	R	R	R	R	R
PVC chiave da 8	R	R	R	R	R	R	R	R

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Cordone universale di abbellimento per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	
Ø 80	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



D

distanziatore ornamentale per collare
distanziatore per collare
doccione per abbellimento
doccione per tuttoraggio
drago a settore
drago a spigolo

Distanziatore ornamentale per collare settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	
50	R	R	conf. da 1 pz
70	R	R	conf. da 1 pz
120	R	R	conf. da 1 pz
200	R	R	conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Distanziatore per collare settore lattoneria

Misure (mm)	Ottone	Ottone Ramato	Zincato tropic.
10	R	R	R
20	R	R	R
30	R	R	R
40	R	R	R
50	R	R	R

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



dist. ottone



dist. zincato

Doccione per abbellimento settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	All.TM	
Ø 80 /100 art. 1 L 290 H 220	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 /100 art. 2 L 200 H 170	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 /100 art. 3 L 200 H 130	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 /100 art. 4 L 170 H 210	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 /100 art. 5 L 170 H 190	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 /100 art. 6 L 200 H 240	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 /100 art. 7 L 200 H 350	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 /100 art. 8 L 200 H 180	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 /100 art. 9 L 235 H 200	R	R	conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



art. 1

art. 2

art. 3

art. 4

art. 5

art. 6

art. 7

art. 8

art. 9

Doccione per tutt'oraggio settore lattoneria *semplici*

Misure (mm)	Rame	Inox
Ø 60	R	R
Ø 80	R	R
Ø 100	R	R
Ø 120	R	R

conf. da 1 pz. semplice solo cono

conf. da 1 pz. semplice solo cono

conf. da 1 pz. semplice solo cono

conf. da 1 pz. semplice solo cono

con goccia e 1 anello

Misure (mm)	Rame	Inox
Ø 60	R	R
Ø 80	R	R
Ø 100	R	R
Ø 120	R	R

conf. da 1 pz. con goccia e 1 anello

conf. da 1 pz. con goccia e 1 anello

conf. da 1 pz. con goccia e 1 anello

conf. da 1 pz. con goccia e 1 anello

con goccia e 2 anelli

Misure (mm)	Rame	Inox
Ø 60	R	R
Ø 80	R	R
Ø 100	R	R
Ø 120	R	R

conf. da 1 pz. con goccia e 2 anelli

conf. da 1 pz. con goccia e 2 anelli

conf. da 1 pz. con goccia e 2 anelli

conf. da 1 pz. con goccia e 2 anelli

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Drago a settore per abbellimento settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox
Ø 60	R	R	R
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



Drago a spigolo per abbellimento settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox
Ø 40	R	R	R
Ø 60	R	R	R
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Prezzi e disponibilità sono da verificare con il proprio agente di zona



F

fermacoppo a filo ovale
fermacoppo in piattina
fermacoppo a filo schiacciato per ancoraggio su griglia
fermacoppo in piattina
fermacoppo in filo ovale
fermaneve per tetto aggraffato
fermaneve per tetti vari
foglia di abbellimento per grondaia
fumaiole a elementi
fumaiole a mantello
fumaiole a "T"
fumaiole ad "H"
fumaiole cinese semplice
fumaiole cinese extra
fumaiole girevole
tubo elettrosaldato

Fermacoppo a filo ovale settore lattoneria

Misure	Rame	Inox Brunito	
90 x 16	R	R	conf. da 500 pz
90 x 20	R	R	conf. da 500 pz



Fermacoppo in piattina settore lattoneria

Misure	Rame	Inox	TM	RS	
90 x 16 8/10	R	R	R	R	conf. da 500 pz
90 x 16 10/10	R	-	R	R	conf. da 500 pz
90 x 20 8/10	R	R	R	R	conf. da 500 pz
90 x 20 10/10	R	-	R	R	conf. da 500 pz

R = Prezzo a richiesta



Fermacoppo a filo schiacciato con ancoraggio su griglia antipassero settore lattoneria

Misure	Rame	Inox Brunito	
50 x 16	R	R	conf. da 500 pz
50 x 20	R	R	conf. da 500 pz



Fermacoppo in piattina settore lattoneria

Misure	Rame	Inox	TM	RS	
280 x 16 10/10	R	R	R	R	conf. da 200 pz
280 x 20 10/10	R	R	R	R	conf. da 200 pz



Fermacoppo in filo ovale settore lattoneria

Misure	Rame	Inox Brunito	
280 x 16	R	R	conf. da 500 pz
280 x 20	R	R	conf. da 500 pz



Fermaneve per tetto aggraffato settore lattoneria

	Rame	TM	Zincati	Inox	
3/4" 1 FORO	R	R	R	R	conf. da 25 pz.
3/4" 2 FORI	R	R	R	R	conf. da 25 pz.



Fermaneve per tetti vari settore lattoneria personalizzabile

Tipo	Rame	TM	Inox	Inox Ramato	
a bandella	R	R	R	R	conf. da 25 pz.



Fermaneve a tubo per tetti con tegola o coppo

Tipo	Rame	TM	
a bandella	R	R	conf. da 25 pz.

E' possibile la personalizzazione della bandella



Foglia di abbellimento per grondaia settore lattoneria

Tipo	Rame	TM	
Piccole B150 H160	R	R	conf. da 10 pz
Grandi B275 H360	R	R	conf. da 10 pz



Fumaiolo a elementi con tubo H cm 20 settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	All. TM	Zincato	All. Colore	All. Nat.	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	
Ø 60 °	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 °	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 °	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 °	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130 °	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140 °	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150 °	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160 °	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180 °	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200 *	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 220 *	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 250 *	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 280 *	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 300 *	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 320 *	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 350 *	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 400 *	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz

° 3 elementi

* 4 elementi

ulteriore 20 % per elementi aggiuntivi

ulteriore 15% per tubo H cm 50



Fumaiolo a mantello con tubo H cm 20 settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	Zincato	TM/BG	
Ø 80	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 220	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 250	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 280	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 300	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 320	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 350	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 400	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 450	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 500	R	R	R	R	conf. da 1 pz

a richiesta disponibili anche con base quadra ulteriore 15% per tubo H cm 50



Fumaiolo a "T" settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	Zincato	
Ø 80	30,971	16,365	10,326	conf. da 1 pz
Ø 100	35,890	18,552	10,472	conf. da 1 pz
Ø 120	50,340	21,865	11,602	conf. da 1 pz
Ø 130	56,181	25,781	12,092	conf. da 1 pz
Ø 140	60,547	27,908	12,356	conf. da 1 pz
Ø 150	63,720	29,426	12,759	conf. da 1 pz
Ø 160	73,522	33,983	16,306	conf. da 1 pz
Ø 180	83,852	41,488	19,352	conf. da 1 pz
Ø 200	116,312	48,563	22,457	conf. da 1 pz



Fumaiolo ad "H" settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	Zincato	
Ø 80	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 90	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200	R	R	R	conf. da 1 pz



Fumaiolo cinese semplice con tubo H cm 33 settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	All. TM	Zincato	All. Colore	All.Nat.	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	
Ø 60	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 220	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 250	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 280	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 300	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 350	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 400	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz

ulteriore 15% per tubo H cm 50



Fumaiolo cinese extra con tubo H cm 40 settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	All. TM	Zincato	All. Colore	All.Nat.	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	
Ø 60	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 220	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 250	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 280	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 300	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 350	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 400	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz

ulteriore 15% per tubo H cm 50



Fumaiolo girevole base tonda settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	Zincato	
Ø 80	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 220	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 250	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 270	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 300	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 320	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 350	R	R	R	conf. da 1 pz

a richiesta disponibili anche con base quadra



Tubo elettrosaldato per canna fumaria settore fumisteria

100 cm - altre misure a richiesta

Misure (mm)	Rame 6/10	Inox 6/10 Aisi 304 2A opaco	Inox 6/10 Aisi 304 2B lucido	Inox 6/10 Aisi 316L 2B lucido	
Ø 80	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 110	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 220	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 250	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 280	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 300	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 350	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 400	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 500	R	R	R	R	conf. da 1 pz



G

gancio per colmo
giunto di dilatazione
gocciolatoio per pluviale
graffetta a doppia aggraffatura
griglia di ventilazione con rete
griglia di ventilazione universale con rete
griglia parapassero per tetto ventilato base alta
griglia parapassero per tetto ventilato base bassa
griglia parapassero per tetto ventilato coppo Grecia/Francia

Gancio per colmo settore lattoneria

profilo rotondo per coppo, quadrato per tegola e sagomato per tegola

Tipo	Allum.
	R

conf. da 500 pz



Giunto di dilatazione per grondaia settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	Inox	Allum. Nat.	Zinco Titanio Naturale	
5/10 sv.310	R	R	R	R	conf. da 5 mt.



Gocciolatoio per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	
Ø 80	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 100	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 120	R	R	-	conf. da 10 pz



Graffetta a doppia aggraffatura settore lattoneria

Tipo	Inox	
Fissa 25 mm	R	conf. Da 1000 pz
Fissa 32 mm	R	conf. Da 1000 pz
Scorrevole 25 mm	R	conf. Da 1000 pz
Scorrevole 32 mm	R	conf. Da 1000 pz



Griglia di ventilazione con rete settore lattoneria - Possibilità personalizzazione griglie di appoggio

Misure (mm)	Rame	All.Nat.	Inox	
Ø 80	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 100	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 120	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 140	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 150	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 160	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 180	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 190	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 200	R	R	R	conf. da 10 pz
140x140	R	R	R	conf. da 5 pz
140x250	R	R	R	conf. da 5 pz
140x360	R	R	R	conf. da 5 pz
150x150	R	R	R	conf. da 5 pz
150x280	R	R	R	conf. da 5 pz
150x380	R	R	R	conf. da 5 pz
200x200	R	R	R	conf. da 5 pz
230x230	R	R	R	conf. da 5 pz
300x310	R	R	R	conf. da 5 pz



Griglia di ventilazione universale con rete settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	
Ø 80 A Ø 125	R	R	conf. da 10 pz
Ø 125 A Ø 160	R	R	conf. da 10 pz
Ø 160 A Ø 200	R		conf. da 10 pz



Griglia parapassero per tetto ventilato base alta settore lattoneria (pezzi da 1 mt)

Spessore (mm)	Rame	TM	
6/10	R	R	pezzi da 1 mt - prezzo al mt
10/10	R	-	pezzi da 1 mt - prezzo al mt
15/10	R	R	pezzi da 1 mt - prezzo al mt


R = Prezzo a richiesta



Griglia parapassero per tetto ventilato base bassa settore lattoneria (pezzi da 1 mt)

Spessore (mm)	Rame	TM	
6/10	R	R	pezzi da 1 mt - prezzo al mt
10/10	R	-	pezzi da 1 mt - prezzo al mt
15/10	R	R	pezzi da 1 mt - prezzo al mt

R = Prezzo a richiesta

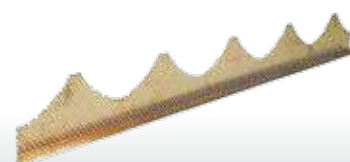

Griglia parapassero per tetto ventilato coppo greca /francia settore lattoneria (pezzi da 1 mt)

Spessore (mm)	Rame	TM	
6/10	R	R	pezzi da 1 mt - prezzo al mt
10/10	R	-	pezzi da 1 mt - prezzo al mt
15/10	R	R	pezzi da 1 mt - prezzo al mt

R = Prezzo a richiesta





imbuto centrale e laterale
imbuto tipo Palermo ad angolo
imbuto tipo Catania
imbuto tipo Longobardo
imbuto tipo Palermo
imbuto tipo Tedesco

Imbuto centrale e laterale aggraffato settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	All. TM. Nat.	Zinco Tit. Prep.	Zinco Tit. Nat.
Ø 60	R	R	R	R	-	-
Ø 80	R	R	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R	R	R
Ø 120	R	R	R	R	R	R
80X80	R	R	R	R	-	-
100X100	R	R	R	R	-	-

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz



Imbuto tipo Palermo ad angolo per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R
Ø 120	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Imbuto tipo Catania per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	All.
Ø 80	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R
Ø 120	R	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Imbuto tipo Longobardo per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R
Ø 120	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Imbuto tipo Palermo per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	All. TM. Nat.
Ø 80	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R
Ø 120	R	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Imbuto tipo Tedesco per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	
Ø 80	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	conf. da 1 pz





lamiera forata per camino
lamiera forata per tetto ventilato
lega per saldature
lucernario con vetro retinato
lucernario con cupola

Lamiera forata per camino settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincata	All.TM All.BG All.NA	All. Colore	All.Verde Rame Antivo	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Pre- pat.	Prev. Colore	
250	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
330	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
400	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
500	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.

R = Prezzo a richiesta



Lamiera forata per tetto ventilato settore lattoneria

(foratura a richiesta a ROMBI su tutti gli sviluppi fino a 500 mm)

Sviluppo (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincata	All.TM All.BG All.NA	All. Colore	All.Verde Rame Antivo	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Pre- pat.	Prev. Colore	
125	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
165	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
200	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
250	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
330	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
400	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
500	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 50 mt.
1000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	rot. 25 mt.

R = Prezzo a richiesta



Lega per saldature rame fosforo settore lattoneria

Tipo	Rame Fosforo	
Ø 3 Lega 7,3	R	conf. da 10 KG.
Ø 3 Lega 6,8	R	conf. da 10 KG.
Ø 2 Lega 7,3	R	conf. da 10 KG.
Ø 2 Lega 6,8	R	conf. da 10 KG.



Lucernario con vetro retinato settore lattoneria (Foro luce 42x56 cm)

Tipo di copertura	Rame	T.M.	R. S.	Inox	Zincato	
Coppo - Coppo francia - DR - DS -Piano - Marsigliese - Cop- po gregia - Tegola Olandese	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz.
Portoghese Universale	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz.
Onda internazionale (7 onde)	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz.
RICAMBIO VETRO RETINATO	R					conf. da 1 pz.



Lucernario con cupola settore lattoneria (Foro luce 42x56 cm)

Tipo di copertura	Rame	T.M.	R. S.	Inox	Zincato	
Coppo - Coppo francia - DR - DS -Piano - Marsigliese - Cop- po gregia - Tegola Olandese	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz.
Portoghese Universale	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz.
Onda internazionale (7 onde)	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz.
RICAMBIO CUPOLA	R					conf. da 1 pz.



NUOVA **3L**

M

mantovana
matassa filo
messicano in piombo
miniterminale curvo

Mantovana di abbellimento settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	TM	
280	R	R	rot. da 10 mt.
R = Prezzo a richiesta			



Matassa filo settore lattoneria

Tipo	Rame	
Da 2 mm	R	conf. da 5 kg.
Da 2,8 mm	R	conf. da 5 kg.



Messicano in piombo settore lattoneria

Misure (mm)		
Ø 80	R	conf. da 1 pz.
Ø 100	R	conf. da 1 pz.
Ø 120	R	conf. da 1 pz.



Miniterminale curvo per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Zincato	Inox	
Ø 80	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	R	R	conf. da 1 pz



P

para foglia universale
parapassero per tetto ventilato
parapicciona a punta
parapicciona multispillo inox
perno per collare
piattino copridistanziatore per collare
piattino per collare senza foro
piedino per tubo di abbellimento
piombo per covera in rotolo liscio e zigrinato
portalistello per colmo

Parafoglia universale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	Zincata	PVC
Ø 60 - Ø 120	R	R	R	R

conf. da 5 pz



Parapassero a punta tonda per tetti ventilati settore lattoneria

Tipo	H 65 mm	H 105 mm
Rame	R	R
TM	R	R
All. rame	R	R
All. naturale	R	R
PVC	-	R

pezzi da 1 mt - prezzo al mt

pezzi da 1 mt - prezzo al mt

pezzi da 1 mt - prezzo al mt

pezzi da 1 mt - prezzo al mt

pezzi da 0,5 mt - prezzo al mt



Parapiccione a punta settore lattoneria

Tipo	Rame	TM	Inox
6/10	R	R	R

pezzi da 1 mt - prezzo al mt




Parapiccione multispillo inox settore lattoneria

Tipo	Inox 3 file	Inox 2 file	Inox 1 file A
Base inox	R	R	R
Base policarbonato	R	-	-

pezzi da 1 mt - prezzo al mt

pezzi da 0,5 mt - prezzo al mt



Perno per collare settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Zincato ramato	Zincato
Ø 8x60	R	R	R
Ø 8x80	R	R	R
Ø 8x100	-	-	R
Ø 8x140	-	-	R
Ø 8x160	-	-	R
Ø 8x180	-	-	R

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz

conf. da 100 pz



Piattino copridistanziatore per collare settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	
H 10 X Ø 80	R	conf. da 10 pz
H 20 X Ø 80	R	conf. da 10 pz
H 30 X Ø 80	R	conf. da 10 pz
H 40 X Ø 80	R	conf. da 10 pz
H 50 X Ø 80	R	conf. da 10 pz



Piattino per collare senza foro settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	All.TM	BG/RS	Inox	Zincato	All. Colore All.Nat.	All.Roof	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	Prev. Colore	
art.1 Ø185	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
art.2 Ø150	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
art.3 Ø130	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
art.4 Ø150	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz



art. 1 Ø185



art. 2 Ø150



art. 3 Ø130



art. 4 Ø150

Piedino per tubo di abbellimento settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	All. TM	Inox	Zincato	All. Colore	All.Roof	All.Nat.	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	
Ø 80	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 120	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 10 pz



Piombo per conversa in rotolo liscio e zigrinato settore lattoneria

Sviluppo (mm)	10/10 a kg.	12/10 a kg.	15/10 a kg.	Zigrin a kg.	Zigrin. Rame a mt.	Zigrin. T.M. a mt.
250	-	R	-	-	-	-
330	-	R	-	R	R	R
400	-	R	-	-	-	-
500	-	R	-	-	-	-
1000	R	R	R	-	-	-

R = Prezzo a richiesta



Portalistello da 40 mm per colmo settore lattoneria

Tipo	an°	
Zincato	R	conf. da 100 pz



R

rame martellato
rete proteggi gronda
rete stirata rame
riduzione aggraffata
riduzione tornita
rivetto a fiore tornito in alluminio
rivetto a strappo tornito
rivetto a strappo tornito testa larga
rondella in PVC sottotesta
rosetta copridistanziatore per collare
rosone senza/con foro


Rame martellato settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	
1000	R	rot. 5 mt.
R = Prezzo a richiesta		



Rete proteggi gronda settore lattoneria

Sviluppo (mm)		
180	R	al rotolo
240	R	al rotolo
Rotolo da 6 mt compreso di 12 aste di fissaggio		

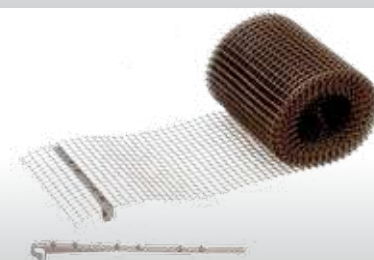

Rete stirata rame settore lattoneria

Tipo	Rame	Inox	
Maglia piccola (rombo 3 mm)	R	R	rot. 25 mt.
Maglia grande (rombo 12,5 mm)	R	R	rot. 25 mt.



Riduzione aggraffata settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	All. Nat.	
Ø 80 - Ø 60	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 100 - Ø 80	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 120 - Ø 100	R	R	R	R	conf. da 5 pz
80x80 - Ø 80	R	R	R	R	conf. da 5 pz
100x100 - Ø 80	R	R	R	R	conf. da 5 pz
100x100 - Ø 100	R	R	R	R	conf. da 5 pz



Riduzione tornita settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	ALL. TM.	Inox	All. Nat.	
Ø 80 - Ø 60	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 100 - Ø 80	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 120 - Ø 100	R	R	R	R0	conf. da 5 pz
Ø 100 - Ø 95 per innesto PVC	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 110 - Ø 95 per terminali ghisa	R	R	R	R	conf. da 5 pz



Rivetto a fiore tornito settore lattoneria

Misura	Allum. Nat.	
Ø 4,8x25	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x30	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x35	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x40	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x45	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x50	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x60	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x70	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x80	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x90	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x100	R	conf. da 500 pz
Ø 6,4x50	R	conf. da 500 pz
Ø 6,4x80	R	conf. da 500 pz
Ø 6,4x100	R	conf. da 500 pz
Ø 6,4x150	R	conf. da 500 pz
Ø 6,4x175	R	conf. da 500 pz



Rivetto a strappo tornito settore lattoneria

Misura	Rame Acciaio	Rame Ottone	Rame Bronzo	Rame Inox	Inox Inox	Allum. Nat.	Allum. Trn.Bg.	Allum. colorati.	
Ø 3,2x6		R	-	-	R	-	-	-	
Ø 3,2x7	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,2x9	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,2x11	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,2x12	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,4x6	R	R	R	-	R	R	-		conf. da 1000 pz
Ø 3,4x7	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,4x8	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,4x9	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,4x10	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,4x11	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,4x12	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,8x6	R	R	R	-	-	-	-	-	conf. da 1000 pz
Ø 3,8x7	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,8x8	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,8x9	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,8x10	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,8x11	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,8x12	R	R	R	-	R	R	R	R	conf. da 1000 pz
Ø 4,8x7	-	-	-	-	-	-	-	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8x8	-	-	-	-	-	-	-	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8x9	-	-	-	-	-	-	-	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8x10	R	-	-	R	-	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x11	R	-	-	R	-	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x12	R	-	-	R	-	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x14	R	-	-	R	-	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x16	-	-	-	-	-	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x18	-	-	-	-	-	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4,8x20	-	-	-	-	-	R	R	R	conf. da 500 pz



Rivetto a strappo tornito testa larga settore lattoneria

Misura	Rame Acciaio	Rame Ottone	Rame Bronzo	Inox Inox	Allum. Nat.	Allum. colorati.	
Ø 3,8 x 7	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 3,8 x 8	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 3,8 x 9	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 3,8 x 10	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 3,8 x 11	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 3,8 x 12	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 3,8 x 14	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 3,8 x 16	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 3,8 x 18	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 3,8 x 20	R	R	R	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 7	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 8	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 9	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 10	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 11	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 12	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 14	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 16	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 18	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz
Ø 4,8 x 20	R	-	-	R	R	-	conf. da 500 pz



Rondella in PVC sottotesta per vite settore lattoneria

Tipo	Nero	Trasp.	
Ø 14 est. Ø 6,4 foro	R	R	conf. da 500 pz



Rosetta copridistanziatore per collare settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	
H 10 X Ø 65	R	conf. da 5 pz
H 20 X Ø 65	R	conf. da 5 pz
H 30 X Ø 65	R	conf. da 5 pz
H 40 X Ø 65	R	conf. da 5 pz
H 50 X Ø 65	R	conf. da 5 pz



Rosone senza foro - con foro Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø120 settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	All.TM	BG/RS	Inox	Zincato	All.Nat.	All. Colore	All.Roof	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	
art.1 L Ø180	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
art.2 L Ø240	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
art.3 L Ø210	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
art.4 L Ø200	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz



art. 1 Ø60

art. 1 Ø80

art. 1 Ø100

art. 2

art. 3

S

schiuma poliuretana
segnavento in rame
serpente per abbellimento
sfera rame per abbellimento
silicone siliconico neutro
sostegno per grondaia con riccio forgiato
sostegno per grondaia con tirante
sostegno per grondaia piegato bocca
spezzone per grondaia con riccio forgiato dritto
spezzone per grondaia dritto
spostamento a settore aggraffato
spostamento elettrosaldato
spray per ritocchi
stagno
stuoia per coperture

Schiuma poliuretanica settore lattoneria

Tipo	PER TEGOLE COPPI	PER SERRAMENTI	INIFUGA
Per pistola da 750 ML	R	R	R
Manuale da 750 ML	R	R	R

conf. da 12 pz

conf. da 12 pz



Segnavento in rame settore lattoneria

Tipo	Lucido	Antico
Anatra	R	R
Aquila	R	R
Aquila reale	R	R
Bandiera	R	R
Barca	R	R
Cavallo	R	R
Cervo	R	R
Gallo grande	R	R
Gallo piccolo	R	R
Maiale	-	R
Mucca	-	R
Oca	R	-

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.

conf. da 1 pz.



Serpente per abbellimento settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox
Ø 40	R	R	R
Ø 60	R	R	R
Ø 80	R	R	R
Ø 100	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Sfera in rame per abbellimento settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	
Ø 40	R	conf. da 1 pz
Ø 60	R	conf. da 1 pz
Ø 80	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	conf. da 1 pz
Ø 185	R	conf. da 1 pz
Ø 210	R	conf. da 1 pz
Ø 250	R	conf. da 1 pz
Ø 300	R	conf. da 1 pz
Ø 350	R	conf. da 1 pz
Ø 400	R	conf. da 1 pz
Ø 500	R	conf. da 1 pz
Ø 600	R	conf. da 1 pz



Silicone silconico neutro settore lattoneria

Tipo	SOUDAL	310 ml.
Rame	R	conf. da 24 pz
Testa di Moro	R	conf. da 24 pz
B. Grigio	R	conf. da 24 pz
R.Siena	R	conf. da 24 pz
S1 Grigio per Inox	R	conf. da 24 pz
Grigio Ral 7016	R	conf. da 24 pz
Verde Ral 6005	R	conf. da 24 pz
Trasparente Acetico	R	conf. da 24 pz
Trasparente Neutro	R	conf. da 24 pz
S2 Bianco Bianco	R	conf. da 24 pz
Bianco LM verniciabile	R	conf. da 24 pz
Alta temperatura	R	conf. da 24 pz



Sostegno per grondaia con riccio forgiato settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	Rame	Rame	Rame	TM	TM	TM	
	20x3	20x4	25x4	25x5	20x3	20x4	25x4	
250	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 50 pz
280	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 50 pz
310	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 50 pz
330	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 50 pz
350	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 50 pz
400	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 50 pz

R = Prezzo a richiesta



Sostegno per grondaia con tirante settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	TM	Inox	
	20/10	20/10	20/10	
250	R	R	R	conf. da 50 pz
280	R	R	R	conf. da 50 pz
330	R	R	R	conf. da 50 pz
350	R	R	R	conf. da 50 pz
400	R	R	R	conf. da 50 pz

R = Prezzo a richiesta



Sostegno per grondaia piegato bocca settore lattoneria (mm. 160-180-200)

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	
	20/10	20/10	20/10	
15/10 x mm.500	R	R	R	conf. da 50 pz
20/10 x mm.500	R	R	R	conf. da 50 pz



Spezzone per grondaia con riccio forgiato dritto settore lattoneria (Lunghezze: da mm. 500 a 1000)

Spessore (mm)	Rame	Zinc.	
20X3	R	R	conf. da 10 pz
20X4	R	R	conf. da 10 pz
25X4	R	R	conf. da 10 pz
25X5	R	R	conf. da 10 pz

R = Prezzo a richiesta



Spezzone per grondaia dritto settore lattoneria (Lunghezze: da mm. 250 a 1000)

Spessore (mm)	Rame	Zinc.	
20X3	R	R	conf. da 20 pz
20X4	R	R	conf. da 20 pz
25X4	R	R	conf. da 20 pz
25X5	R	R	conf. da 20 pz

R = Prezzo a richiesta



Spostamento a settore aggraffato per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Zincato	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	
Ø 80	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz



Spostamento elettrosaldato per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Zincato	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	
Ø 80	R	1R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz



Spray per ritocchi settore lattoneria

Tipo		Market Color 400 ml.	
T. Moro	R		conf. da 6 pz
B. Grigio	R		conf. da 6 pz
Rosso Siena	R		conf. da 6 pz
Rame RAL 8004	R		conf. da 6 pz
Verde RAL 6005	R		conf. da 6 pz
Blu RAL 5010	R		conf. da 6 pz
Grigio RAL 7012	R		conf. da 6 pz
Grigio RAL 7016	R		conf. da 6 pz
Silver RAL 9006	R		conf. da 6 pz
Zinco	R		conf. da 6 pz



Stagno settore lattoneria

Tipo	Al kg	
33% in barrette	R	conf. da 25 KG.
35% in barrette	R	conf. da 25 KG.
50% in barrette	R	conf. da 25 KG.
da 5 mm.a filo con acido	R	conf. da 10 KG.
da 3 mm.a filo con acido	R	conf. da 5 KG.



Stuoia per coperture settore lattoneria

Tipo		mt.1,4x25 euro al mt.
Stuoia tridimensionale Tecnonet	R	rot. Da 1,4x25mt. tot.35 mt.
Stuoia tridim. Tecnovent con telo traspirante	R	rot. Da 1,5x25mt. tot.37,5 mt.
Traspirante monostrato Azz. 100 gr./mq.	R	rot. Da 1,5x50mt. tot.75 mt.



T

tassello a espansione
tassello a pitonatura
tassello rapido brevettato
tassello con rondella bombata
tassello per collare
tassello rapido testa bombata
tassello rapido testa piana
tassello spike per calcestruzzo
tassello testa piana con filetto M8
tassello zama
terminale per pluviale
testata ad incastro con portariccio
testata con portariccio
testata semplice
testata semplice ad incastro
travasatore elettrosaldato
tubo pluviale
tubo zincato per fermaneve
tutturaggio

Tassello a espansione per cappotto settore lattoneria

Misure (mm)	Polipropilene	
Ø 10X60	R	conf. da 300 pz
Ø 10X80	R	conf. da 300 pz
Ø 10X100	R	conf. da 300 pz
Ø 10X110	R	conf. da 300 pz
Ø 10X120	R	conf. da 300 pz
Ø 10X130	R	conf. da 300 pz
Ø 10X140	R	conf. da 300 pz
Ø 10X150	R	conf. da 300 pz
Ø 10X160	R	conf. da 300 pz
Ø 10X170	R	conf. da 200 pz
Ø 10X180	-	conf. da 200 pz
Ø 10X190	R	conf. da 200 pz
Ø 10X210	R	conf. da 200 pz



Tassello a pitonatura settore lattoneria

Misure (mm)	Zincato	
Ø M4	R	conf. da 200 pz



Tassello rapido brevettato settore lattoneria

Misure (mm)	RAME	TESTA DI MORO	BIANCO GRIGIO	BIANCO BIANCO	VERDE CANADA	ROSSO SIENA	NERO	SILVER	
Ø 6X40	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6X60	R	-	-	-	-	-	-	-	conf. da 200 pz



Tassello con rondella bombata settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	
Ø 6X40		conf. da 200 pz



Tassello per collare settore lattoneria

Misure (mm)	Nylon	
Ø 10x60	R	conf. da 100 pz



Tassello rapido testa bombata settore lattoneria

Misure (mm)	Zincato	TM	Rame	Inox
Ø 6X30	R			
Ø 6X40	R	R	R	
Ø 6X50	R	R	R	
Ø 6X60	R	R	R	
Ø 6X80	R	-		
Ø 6X100	R	-		

conf. Ind.Da 3000 pz. o conf. da 200 pz
 conf. Ind.Da 3000 pz. o conf. da 200 pz
 conf. Ind.Da 3000 pz. o conf. da 200 pz
 conf. Ind.Da 3000 pz. o conf. da 200 pz
 conf. Ind.Da 3000 pz. o conf. da 100 pz
 conf. Ind.Da 3000 pz. o conf. da 100 pz



Tassello rapido testa piana settore lattoneria

Misure (mm)	Zincato	TM	Rame	Inox
Ø 6X30	R	-	-	R2
Ø 6X40	R	R	R	R
Ø 6X50	R	R	R	R
Ø 6X60	R	R	R	R
Ø 6X80	R	-	-	-
Ø 6X100	R	-	-	-
Ø 8X50	R	-	-	R
Ø 8X70	R	-	-	R
Ø 8X80	R	-	-	R
Ø 8X100	R	-	-	R
Ø 8X120	R	-	-	R
Ø 8X140	R	-	-	-

conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 200 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 200 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 200 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 200 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 200 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 100 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 100 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 100 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 100 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 100 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 100 pz
 conf. Ind.Da 1000 pz. o conf. da 100 pz



Tassello spike per calcestruzzo settore lattoneria

Misure (mm)	Zincato
Ø 6X40	conf. da 200 pz
Ø 6X60	conf. da 200 pz



Tassello testa piana prolungato settore lattoneria

Misure (mm)	Nylon
Ø 10x80	R
Ø 10x100	R
Ø 10x120	R
Ø 10x140	R
Ø 10x160	R
Ø 10x180	R
Ø 10x200	R
Ø 10x230	R

conf. 250 pz.
 conf. 250 pz.
 conf. 250 pz.
 conf. 250 pz.
 conf. 200 pz.
 conf. 200 pz.
 conf. 200 pz.
 conf. 100 pz.



Tassello testa piana con filetto M8 settore lattoneria

Misure (mm)	Vite Inox	Vite zincata
Ø 8X45	R	R
Ø 8X65	R	R

conf. Ind.Da 1500 pz. o conf. da 250 pz
 conf. Ind.Da 1500 pz. o conf. da 250 pz



Tassello testa piana prolungato con perno e filetto M8 settore lattoneria

Misure (mm)	Vite zincata
Ø 10X120	-
Ø 10X140	R
Ø 10X160	-
Ø 10X180	R2

conf. Ind.Da 800 pz. o conf. da 250 pz
 conf. Ind.Da 800 pz. o conf. da 250 pz
 conf. Ind.Da 800 pz. o conf. da 250 pz
 conf. Ind.Da 800 pz. o conf. da 250 pz



Tassello testa piana prolungato con vite a testa esagonale settore lattoneria

Misure (mm)	Vite zincata
Ø 10x80	R
Ø 10x100	R
Ø 10x120	R
Ø 10x140	R
Ø 10x160	R
Ø 10x180	R
Ø 10x200	R
Ø 10x230	R

conf. 250 pz.
 conf. 250 pz.
 conf. 250 pz.
 conf. 250 pz.
 conf. 200 pz.
 conf. 200 pz.
 conf. 200 pz.
 conf. 100 pz.



Tassello testa piana prolungato con vite a testa svasata settore lattoneria

Misure (mm)	Vite zincata
Ø 10x80	R
Ø 10x100	R
Ø 10x120	R
Ø 10x140	R
Ø 10x160	R
Ø 10x180	R
Ø 10x200	R
Ø 10x230	R

conf. 250 pz.
 conf. 250 pz.
 conf. 250 pz.
 conf. 250 pz.
 conf. 200 pz.
 conf. 200 pz.
 conf. 200 pz.
 conf. 100 pz.



Tassello zama settore lattoneria

Misure (mm)	Zama	Zama Fil. M8
Ø 6X30	R	R
Ø 6X40	R	R
Ø 6X60	R	R

conf. da 200 pz
 conf. da 200 pz
 conf. da 200 pz



Terminale per pluviale settore lattoneria (a richiesta anche quadri)

Misure (mm)	Dritto					
	Ghisa	Rame	TM	BG/RS	Zincato	Inox
Ø 80X1000	R	R	R	R	R	R
Ø 80X1500	R	R	R	R	R	R
Ø 80x2000	R	R	R	R	R	R
Ø 100x1000	R	R	R	R	R	R
Ø 100x1500	R	R	R	R	R	R
Ø 100x2000	R	R	R	R	R	R
Ø 120x1500	R	R	R	R	R	R
Ø 120x2000	R	R	R	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

Misure (mm)	Con curva					
	Ghisa	Rame	TM	BG/RS	Zincato	Inox
Ø 80X1000	R	R	R	R	R	R
Ø 80X1500	R	R	R	R	R	R
Ø 80x2000	R	R	R	R	R	R
Ø 100x1000	R	R	R	R	R	R
Ø 100x1500	R	R	R	R	R	R
Ø 100x2000	R	R	R	R	R	R
Ø 120x1500	R	R	R	R	R	R
Ø 120x2000	R	R	R	R	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Testata ad incastro con portariccio per grondaia settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	TM	Inox	Zincata
250	R	R	R	R
280	R	R	R	R
300	R	R	R	R
330	R	R	R	R

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz



Testata con portariccio per grondaia settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	TM	Inox	Zincata
250	R	R	R	R
280	R	R	R	R
300	R	R	R	R
330	R	R	R	R

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz



Testata semplice per grondaia settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	TM	Inox	Zincata
250	R	R	R	R
280	R	R	R	R
330	R	R	R	R

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz



Testata semplice ad incastro per grondaia settore lattoneria

Sviluppo (mm)	Rame	TM	Inox	Zincata
250	R	R	R	R
280	R	R	R	R
330	R	R	R	R

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz

conf. da 5 pz



Travasatore elettrosaldato per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	All.
Ø 80	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R0
Ø 120	R	R	-	-

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Tubo pluviale settore lattoneria


Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincato	All. TM All. BG All. NA	All. Colore	All. Verde Rame Antivo	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	Prev. Colore
Ø 60 SP.05	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 60 SP.06	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 80 SP.05	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 80 SP.055	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 80 SP.060	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 100 SP.05	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 100 SP.055	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 100 SP.06	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 120 SP.05	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 120 SP.055	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 120 SP.06	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

R = Prezzo a richiesta

Tubo zincato per fermaneve settore lattoneria

Tipo	Zincato
------	---------

Tubi 3/4" Ø 27 R barre da 6 mt.



Tutoraggio settore lattoneria

diametro 80

Misure (mm)	Rame	Inox	
Ø 80 x 300/400	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 400/500	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 500/600	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 600/700	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 700/800	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 800/900	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 900/1000	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1000/1100	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1100/1200	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1200/1300	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1300/1400	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1400/1500	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1500/1600	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1600/1700	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1700/1800	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1800/1900	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1900/2000	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 2000/2100	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 2100/2200	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 2200/2300	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 2300/2400	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 2400/2500	R	R	conf. da 1 pz



Tutoraggio settore lattoneria

diametro 100

Misure (mm)	Rame	Inox	
Ø 100 x 300/400	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 400/500	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 500/600	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 600/700	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 700/800	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 800/900	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 900/1000	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1000/1100	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1100/1200	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1200/1300	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1300/1400	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1400/1500	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1500/1600	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1600/1700	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1700/1800	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1800/1900	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1900/2000	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 2000/2100	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 2100/2200	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 2200/2300	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 2300/2400	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 2400/2500	R	R	conf. da 1 pz





- vite a croce con dado
- vite a croce con rondella e gomma
- vite autoperforante zincata
- vite a legno COMBIMAX brevettata
- vite antisvitamento per cemento
- vite autofilettante croce testa svasata nera per cartongesso
- vite inox autofilettante croce testa svasata per coperture
- vite con dado e rondella
- vite e dado per collare
- vite speciale per legno autoforante autosvasante antifessurante
- vite tirafondo
- vite special torx truciolare autoperforante
- vite torx con rondella EPDM
- voluta a spigolo per tuttoraggio aggraffata
- voluta aggraffata centrale (F.1 aperti 45°)
- voluta aggraffata centrale (F.2 semiaperti 72°)
- voluta aggraffata centrale (F.3 chiusi 90°)
- voluta allungabile a "S" a settori
- voluta allungabile a "S" aggraffata
- voluta allungabile a "S" a spigolo
- voluta elettrosaldata
- voluta saldata monoparete a settore per canna fumaria a 45°
- voluta saldata monoparete a settore per canna fumaria a 90°

Vite a croce con dado Ø 18 mm settore lattoneria

Misura	Inox	Rame	
Ø 6 x 20	R	R	conf. da 200 pz



Vite a croce con rondella e gomma nera Ø 17 mm settore lattoneria

Misura	Inox	Rame	
Ø 5,3 x 35	R	R	conf. da 200 pz
Ø 5,3 x 45	R	R	conf. da 200 pz
Ø 5,3 x 60	R	R	conf. da 200 pz
Ø 5,3 x 80	R	R	conf. da 200 pz

senza rondella sc. euro 0.029 netto



Vite autoperforante zincata a testa esagonale e falsa rondella settore lattoneria (chiave da 10)

Misura	Autoperforante ferro	Autoperforante legno	Autofilettante legno	
Ø 6,3 x 25	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6,3 x 40	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6,3 x 50	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6,3 x 60	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6,3 x 70	R	R	R4	conf. da 200 pz
Ø 6,3 x 80	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6,3 x 100	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6,3 x 110	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6,3 x 120	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6,3 x 130	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6,3 x 140	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6,3 x 150	-	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6,3 x 160	-	R	R	conf. da 100 pz



Vite a legno COMBIMAX brevettata testa svasata croce e tors settore lattoneria - Filetto parziale / Tutto filetto

Misura	Zincate bianche euro 100 PZ	Zincate gialle euro 100 PZ	Zincate bronzate euro 100 PZ	
Ø 3x15	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3x18	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3x20	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3x25	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3x30	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3x35	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3x40	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3x45	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3,5x15	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3,5x18	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3,5x20	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3,5x25	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3,5x30	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3,5x35	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3,5x40	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3,5x45	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 3,5x50	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4x25	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4x30	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4x35	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4x40	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4x45	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 4x50	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 4x60	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 4x70	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 4,5x25	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4,5x30	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4,5x35	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 4,5x40	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 4,5x45	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 4,5x50	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 4,5x60	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 4,5x70	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 4,5x80	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 5x25	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 5x30	R0	R	R	conf. da 500 pz
Ø 5x35	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 5x40	R	R	R	conf. da 500 pz
Ø 5x45	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 5x50	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 5x60	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 5x70	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 5x80	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 5x90	-	-	R	conf. da 100 pz
Ø 5x100	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 5x120	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6x50	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6x60	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6x70	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6x80	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6x90	R	R	R	conf. da 200 pz
Ø 6x100	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6x110	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6x120	R	R	R	conf. da 100 pz
Ø 6x140	R	R	R	conf. da 100 pz



Vite antisvitamento per cemento testa esagonale settore lattoneria

Misura (mm.)	Chiave	Ø Foro mm	Zincata bianca	
Ø 6,5X30	8	5	R	conf. da 200 pz
Ø 6,5X40	8	5	R	conf. da 200 pz
Ø 6,5X50	8	5	R	conf. da 100 pz
Ø 6,5X60	8	5	R	conf. da 100 pz
Ø 6,5X70	8	5	R	conf. da 50 pz
Ø 6,5X80	8	5	R	conf. da 50 pz
Ø 6,5X90	8	5	R	conf. da 50 pz
Ø 6,5X100	8	5	R	conf. da 50 pz
Ø 6,5X110	8	5	R	conf. da 50 pz
Ø 6,5X120	8	5	R	conf. da 50 pz
Ø 6,5X130	8	5	R	conf. da 50 pz
Ø 6,5X150	8	5	R	conf. da 50 pz
Ø 6,5X170	8	5	R	conf. da 50 pz
Ø 7,5X35	10	6	R	conf. da 100 pz
Ø 7,5X45	10	6	R	conf. da 100 pz
Ø 7,5X50	10	6	R	conf. da 100 pz
Ø 7,5X60	10	6	R	conf. da 100 pz
Ø 7,5X70	10	6	R	conf. da 50 pz
Ø 7,5X80	10	6	R	conf. da 50 pz
Ø 7,5X100	10	6	R	conf. da 50 pz
Ø 7,5X120	10	6	R	conf. da 50 pz
Ø 7,5X140	10	6	R	conf. da 50 pz
Ø 7,5X160	10	6	R	conf. da 25 pz
Ø 7,5X180	10	6	R	conf. da 25 pz
Ø 10X50	13	8	R	conf. da 50 pz
Ø 10X60	13	8	R	conf. da 50 pz
Ø 10X70	13	8	R	conf. da 50 pz
Ø 10X80	13	8	R	conf. da 50 pz
Ø 10X90	13	8	R	conf. da 40 pz
Ø 10X100	13	8	R	conf. da 25 pz
Ø 10X120	13	8	R	conf. da 25 pz
Ø 10X140	13	8	R	conf. da 25 pz
Ø 10X160	13	8	R	conf. da 25 pz
Ø 10X180	13	8	R	conf. da 25 pz



Vite autofilettante croce testa svasata fosfata nera per cartongesso settore lattoneria

Misura	Nera	
Ø 3,5 x 25	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,5 x 35	R	conf. da 1000 pz
Ø 3,5 x 45	R	conf. da 1000 pz



Vite inox autofilettante croce testa svasata per coperture settore lattoneria

Misura	Inox	
Ø 4 x 25	R	conf. da 1000 pz
Ø 4 x 30	R	conf. da 1000 pz
Ø 4 x 35	R	conf. da 1000 pz
Ø 4 x 40	R	conf. da 1000 pz
Ø 4 x 45	R	conf. da 1000 pz
Ø 4 x 50	R	conf. da 1000 pz



Vite con dado e rondella borchia Ø 25 mm settore lattoneria

Misura	Inox	Rame	
Ø 6 x 20	R	R1	conf. da 200 pz
senza rondella sc. euro 0.155 netto			



Vite e dado per collare settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	Zincate	
VITI M6 x 20	R	R	R	conf. da 200 pz
DADI M6	R	R	R	conf. da 200 pz



Vite speciale per legno, autoforante autosvasante antifessurazione Acciaio inox AISI 410 ad alta resistenza - Ideale per impiego in ambienti esterni

Misura Ø/longh (mm)	Inserto	
4x40	TX-15	R
4x45	TX-15	R
4x50	TX-15	R
4x60	TX-15	R
4,5x50	TX-20	R
4,5x60	TX-20	R
4,5x70	TX-20	R
4,5x80	TX-20	R
5x50	TX-25	R
5x60	TX-25	R
5x70	TX-25	R
5x80	TX-25	R



Vite tirafondo per legno UNI 704/DIN571 zincata bianca

Misura Ø/lungh (mm)	Zincata	
5x20	R	conf. da 200 pz
5x25	R	conf. da 200 pz
5x30	R	conf. da 200 pz
5x35	R	conf. da 200 pz
5x40	R	conf. da 200 pz
5x45	R	conf. da 200 pz
5x50	R	conf. da 200 pz
5x60	R	conf. da 100 pz
6x20	R	conf. da 200 pz
6x25	R	conf. da 200 pz
6x30	R	conf. da 200 pz
6x35	R	conf. da 200 pz
6x40	R	conf. da 200 pz
6x45	R	conf. da 200 pz
6x50	R	conf. da 200 pz
6x60	R	conf. da 100 pz
6x70	R	conf. da 100 pz
6x80	R	conf. da 100 pz
6x90	R	conf. da 100 pz
6x100	R	conf. da 100 pz
6x110	R	conf. da 100 pz
6x120	R	conf. da 100 pz
6x130	R	conf. da 100 pz
6x140	R	conf. da 100 pz
6x150	R	conf. da 100 pz
8x25	R	conf. da 200 pz
8x30	R	conf. da 200 pz
8x35	R	conf. da 200 pz
8x40	R	conf. da 200 pz
8x45	R	conf. da 200 pz
8x50	R	conf. da 200 pz
8x60	R	conf. da 100 pz
8x70	R	conf. da 100 pz
8x80	R	conf. da 100 pz
8x90	R	conf. da 100 pz
8x100	R	conf. da 100 pz
8x110	R	conf. da 50 pz
8x120	R	conf. da 50 pz
8x130	R	conf. da 50 pz
8x140	R	conf. da 50 pz
8x150	R	conf. da 50 pz
8x160	R	conf. da 50 pz
8x180	R	conf. da 50 pz
8x200	R	conf. da 50 pz



Vite tirafondo per legno UNI 704/DIN571 zincata bianca

Misura Ø/lunghezza (mm)	Zincata	
10x40	R	conf. da 100 pz
10x50	R	conf. da 100 pz
10x60	R	conf. da 100 pz
10x70	R	conf. da 100 pz
10x80	R	conf. da 50 pz
10x90	R	conf. da 50 pz
10x100	R	conf. da 50 pz
10x110	R	conf. da 50 pz
10x120	R	conf. da 50 pz
10x130	R	conf. da 50 pz
10x140	R	conf. da 50 pz
10x150	R	conf. da 50 pz
10x160	R	conf. da 50 pz
10x180	R	conf. da 50 pz
10x200	R	conf. da 50 pz
10x220	R	conf. da 50 pz
10x240	R	conf. da 50 pz
10x260	R	conf. da 50 pz
10x280	R	conf. da 50 pz
10x300	R	conf. da 50 pz
12x50	R	conf. da 100 pz
12x60	R	conf. da 50 pz
12x70	R	conf. da 50 pz
12x80	R	conf. da 50 pz
12x90	R	conf. da 50 pz
12x100	R	conf. da 50 pz
12x110	R	conf. da 50 pz
12x120	R	conf. da 50 pz
12x130	R	conf. da 50 pz
12x140	R	conf. da 50 pz
12x150	R	conf. da 50 pz
12x160	R	conf. da 25 pz
12x180	R	conf. da 25 pz
12x200	R	conf. da 25 pz
12x220	R	conf. da 25 pz
12x240	R	conf. da 25 pz
12x260	R	conf. da 25 pz
12x280	R	conf. da 25 pz
12x300	R	conf. da 25 pz



Vite torx con rondella EPDM Ø 15 mm settore lattoneria

Misura	Inox	Inox ra- mate
Ø 4,5 x 25	R	R
Ø 4,5 x 35	R	R
Ø 4,5 x 45	R	R
Ø 4,5 x 65	R	R
Ø 4,5 x 80	R	R

senza rondella sc. euro 0.028 netto

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz



Vite torx con rondella EPDM Ø 20 mm settore lattoneria

Misura	Inox	Inox Rame
Ø 4,5 x 25	R	R
Ø 4,5 x 35	R	R
Ø 4,5 x 45	R	R
Ø 4,5 x 65	R	R
Ø 4,5 x 80	R	R

senza rondella sc. euro 0.031 netto

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz

conf. da 200 pz



Voluta a spigolo per tuttoraggio aggraffata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox
Ø 80	R	R
Ø 100	R	R
Ø 120	R	R

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz



Voluta aggraffata centrale per pluviale settore lattoneria (F.1 aperta 45°)

Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincata	All.TM All.BG All.Nat.	All. Colore	All.Roof	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Pre- pat.	Prev. Colore
Ø 80	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ø 100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

conf. da 10 pz

conf. da 10 pz

a richiesta anche gomiti a spigolo



Voluta aggraffata centrale per pluviale settore lattoneria (F.2 semiaperta 72°)

Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincata	All.TM All.BG All.Nat.	All. Colore	All.Roof	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Pre- pat.	Prev. Colore	
Ø 60	R	R	R	R	R	R	R	-	-	-	-	conf. da 10 pz
Ø 80	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 120	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 10 pz
80X80	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	-	conf. da 10 pz
100X100	R	R	R	-	R	R	R	R	R	R	-	conf. da 10 pz
80X100	R	R	R	-	R	-	-	-	-	-	-	conf. da 10 pz
60X90	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	-	conf. da 10 pz
90X60 ROV.	R	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	conf. da 10 pz



Voluta aggraffata centrale per pluviale settore lattoneria (F.3 chiusa 90°)

Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincata	All.TM All.BG All.Nat.	All. Colore	All.Roof	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Pre- pat.	Prev. Colore	
Ø 80	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 120	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	conf. da 10 pz
80X80	R	R	R	-	R	R	R	-	-	-	-	conf. da 10 pz
100X100	R	R	R	-	R	-	-	-	-	-	-	conf. da 10 pz



Voluta allungabile a "S" a settore aggraffata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	
Ø 60 x 330	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 60 x 500	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 60 x 600	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 60 x 800	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 60 x 1000	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 60 x 1200	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 330	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 500	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 600	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 800	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1000	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1200	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 330	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 500	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 600	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 800	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1000	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1200	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 330	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 500	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 600	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 800	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 1000	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 1200	R	R	R	conf. da 1 pz




Voluta allungabile a "S" aggraffata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincata	All. Nat.	
Ø 80 x 330	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 500	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 600	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 800	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1000	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1200	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 330	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 500	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 600	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 800	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1000	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1200	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 330	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 500	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 600	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 800	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 1000	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 1200	R	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 330	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 500	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 600	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 800	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 1000	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 1200	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 330	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 500	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 600	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 800	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 1000	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 1200	R	R	R	-	R	R	conf. da 1 pz



Voluta allungabile a "S" a spigolo per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	TM	BG/RS	Inox	Zincata	
Ø 80 x 330	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 500	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 600	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 800	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 80 x 1000	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 330	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 500	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 600	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 800	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100 x 1000	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 330	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 500	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 600	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 800	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120 x 1000	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 330	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 500	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 600	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 800	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
80 x 80 x 1000	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 330	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 500	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 600	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 800	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
100 x 100 x 1000	R	R	R	R	R	conf. da 1 pz
60 x 90 x 500	R	R	-	-	-	conf. da 1 pz
60 x 90 x 800	R	R	-	-	-	conf. da 1 pz
100 x 80 x 500	R	R	-	-	-	conf. da 1 pz
100 x 80 x 800	R	R	-	-	-	conf. da 1 pz

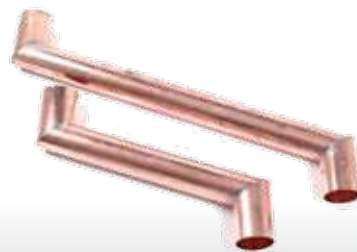

Voluta elettrosaldata per pluviale settore lattoneria

Misure (mm)	Rame	Inox	All.Nat.	Zinco Tit. Natur.	Zinco Tit. Prepat.	
Ø 60 40° F1	R					conf. da 10 pz
Ø 60 72° F2	R					conf. da 10 pz
Ø 60 85° F3	R					conf. da 10 pz
Ø 80 40° F1	R	R				conf. da 10 pz
Ø 80 72° F2	R					conf. da 10 pz
Ø 80 85° F3	R					conf. da 10 pz
Ø 100 40° F1	R	R				conf. da 10 pz
Ø 100 72° F2	R			R	R	conf. da 10 pz
Ø 100 85° F3	R					conf. da 10 pz
Ø 120 40° F1	R	R	R			conf. da 10 pz
Ø 120 72° F2	R		R			conf. da 10 pz
Ø 120 85° F3	R					conf. da 10 pz



Voluta saldata monoparete a settore per canna fumaria a 45° settore fumisteria

Misure (mm)	Rame	Inox	
Ø 80	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	conf. da 1 pz
Ø 110	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200	R	R	conf. da 1 pz
Ø 220	R	R	conf. da 1 pz
Ø 250	R	R	conf. da 1 pz
Ø 280	-	R	conf. da 1 pz
Ø 300	-	R	conf. da 1 pz
Ø 350	-	R	conf. da 1 pz
Ø 400	-	R	conf. da 1 pz
Ø 500	-	R	conf. da 1 pz

R = Prezzo a richiesta

Voluta saldata monoparete a settore per canna fumaria a 90° settore fumisteria

Misure (mm)	Rame	Inox	
Ø 80	R	R	conf. da 1 pz
Ø 100	R	R	conf. da 1 pz
Ø 110	R	R	conf. da 1 pz
Ø 120	R	R	conf. da 1 pz
Ø 130	R	R	conf. da 1 pz
Ø 140	R	R	conf. da 1 pz
Ø 150	R	R	conf. da 1 pz
Ø 160	R	R	conf. da 1 pz
Ø 180	R	R	conf. da 1 pz
Ø 200	R	R	conf. da 1 pz
Ø 220	R	R	conf. da 1 pz
Ø 250	R	R	conf. da 1 pz
Ø 280	R	R	conf. da 1 pz
Ø 300	R	R	conf. da 1 pz
Ø 350	R	R	conf. da 1 pz
Ø 400	R	R	conf. da 1 pz
Ø 500	R	R	conf. da 1 pz

R = Prezzo a richiesta

NUOVA **3L**

Z

zampa d'anatra spargiacqua a spigolo aggraffata



Zampa d'anatra spargiacqua a spigolo aggraffata per pluviale settore lattorieria

Misure (mm)	Rame	TM	Inox	All.	
Ø 80	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 100	R	R	R	R	conf. da 5 pz
Ø 120	R	R	R	R	conf. da 5 pz
80X80	R	R	R	R	conf. da 5 pz
100X100	R	R	R	R	conf. da 5 pz



Appendice A

UTENSILI e ricambi

accessori per stagnatura
ampolino per acido
forbice per lamiera midwest
forbice per tubo wiss
francesina roditrice
inserto per vite a croce e torx
mazzetta per saldatore a propano
pennello per acido
pinza aggraffatrice
pinza aggraffatrice midwest per testate
pinza asolatrice
pinza centinatrice
pinza per aggraffatura ad angolo RAU
pinza per aggraffatura doppia RAU
pinza piegatrice chiusura gronda RAU
pinza piegatrice per gronda RAU
pinza piegalamiera wiss
pinza strozza tubo EDMA
pinza strozza tubo EDMA piegata
pinza stubai a becchi rotondi
pinza stubai per piegare a 45°

pinza stubai per piegare a 90°
pinza stubai per piegare dritta
pinza stubai per sgraffare lamiera a doppia aggraffatura
pistola per schiuma poliuretana
pistola per silicone
punta trapano elicoidle extracorta
punta trapano Vidiarn
pulitore per pistola schiuma poliuretana
punta da segno con clips
punzonatrice
punzone e matrice per punzonatrice
ricambi per saldatore a propano
rivettatrice a batteria
rivettatrice ad aria
rivettatrice manuale
saldatore a propano
scantonatrice wiss
sega a tazza
segna lamiera stubai
stampo dritto Stubai

Accessori per stagnatura settore lattoneria

Tipo		
Bombola CE gas propano Kg. 1	R	conf. 1 pz.
Bombola CE gas propano Kg. 2	R	conf. 1 pz.
Bombola CE gas propano Kg. 3	R	conf. 1 pz.
Bombola CE gas propano Kg. 5	R	conf. 1 pz.
Tubo gomma per gas propano 8x17	R	conf. 1 pz.
Fascetta inox stringi tubo 8x17	R	conf. 1 pz.
Regolatore di pressione per gas	R	conf. 1 pz.



Ampolino per acido settore lattoneria

Tipo	A	N°
antirovesciamento	R	conf. da 1 pz.
normale	R	conf. da 1 pz.
normale con pennello	R	conf. da 1 pz.



Forbice per lamiera midwest

Tipo		
Mod.P6510 dx rossa	R	conf. da 1 pz.
Mod.P6510 sx verde	R	conf. da 1 pz.
Mod.P6510 dx rossa 90°	R	conf. da 1 pz.
Mod.P6510 sx verde 90°	R	conf. da 1 pz.
Mod. M 1200 in alluminio	R	conf. da 1 pz.
Molla per forbice MIDWEST	R	conf. da 1 pz.
Mod. SSP 6510 L dx blu	R	conf. da 1 pz. per inox
Mod. SSP 6510 R sx blu	R	conf. da 1 pz. per inox



Bicchieratrice normale con attacco SDS per tubi settore lattoneria

Misura	tipo "N"
Ø 60	R
Ø 80	R
Ø 100	R
Ø 120	R



Bicchieratrice professionale con attacco SDS per tubi settore lattoneria

Misura	tipo "P"	
Ø 60	R	conf. da 1 pz.
Ø 80	R	conf. da 1 pz.
Ø 100	R	conf. da 1 pz.
Ø 120	R	conf. da 1 pz.



Forbice per lamiera wiss

Tipo		
Mod.MR rossa	R	conf. da 1 pz.
Mod.MR verde	R	conf. da 1 pz.
Mod.MRS1 dx blu	R	conf. da 1 pz. per inox
Mod.MRS1 sx blu	R	conf. da 1 pz. per inox
Molla per forbice WISS	R	conf. da 1 pz.



Forbice wiss per tubo (per incidere e tagliare tubo pluviale)

Tipo		
HM-41V	R	conf. da 1 pz.



Francesina roditrice manuale EDMA (per tagliare il tubo)

Tipo		
Roditrice francesina manuale normale	R	conf. da 1 pz.
Lama roditrice francesina manuale normale	R	conf. da 1 pz.
Roditrice francesina manuale per inox	R	conf. da 1 pz.
Lama roditrice francesina manuale per inox	R	conf. da 1 pz.
Molla roditrice francesina manuale e inox	R	conf. da 1 pz.



Inserto per vite a croce e torx settore lattoneria

Misura	L. 25 mm.	
Inserto PZ 2 serie corta	R	conf. da 5 pz
Inserto PZ 3 serie corta	R	conf. da 5 pz
Inserto TX 15 serie corta	R	conf. da 5 pz
Inserto TX 20 serie corta	R	conf. da 5 pz
Inserto TX 25 serie corta	R	conf. da 5 pz
Inserto TX 30 serie corta	R	conf. da 5 pz



Mazzetta per saldatore a propano settore lattoneria

Tipo	Perkeo gambo L	Long-Life gambo L	Long-Life a punta
g. 250	R	-	-
g. 280	R	-	-
g. 300	R	R	R
g. 400	R	-	-
g. 500	R	R	-

conf. 1 pz.

conf. 1 pz.

conf. 1 pz.

conf. 1 pz.

conf. 1 pz.



Long-Life

Pennello per acido settore lattoneria

Tipo	A N°	
in PVC colore Noce	R	conf. da 1 pz.
in PVC x ampollino	R	conf. da 1 pz.
in INOX	R	conf. da 1 pz.



Pinza aggraffatrice

(per schiacciare e aggraffare le testate dei canali da 5 a 20 mm)

Tipo		
LAMIERA FINO A 0,8 MM	R	conf. da 1 pz.



Pinza aggraffatrice midwest per testate

(adatte per testate in alluminio)

Tipo		
20 MM	R	conf. da 1 pz.



Pinza asolatrice

(ideali per fori ovali su lamiera da 0,6 mm)


Tipo		
3,5x15	R	conf. da 1 pz.



Pinza centinatrice per aggraffatura ad angolo RAU

(per aggraffature su centinato)

Tipo		
Largh. 65 mm x h 65 mm	R	conf. da 1 pz.
Largh. 65 mm x h 40 mm	R	conf. da 1 pz.



Pinza per aggraffatura ad angolo RAU

(per chiudere la 1ª piega della doppia aggraffatura)

Tipo		
220 MM	R	conf. da 1 pz.




Pinza per aggraffatura doppia RAU (per chiudere la 2^a piega della doppia aggraffatura)

Tipo

220 MM

R

conf. da 1 pz.



Pinza piegatrice chiusura gronda RAU (per chiusura terminale di gronda)

Tipo

220 MM

R

conf. da 1 pz.



Pinza piegatrice per gronda RAU (per terminale di gronda)

Tipo

250 MM

R

conf. da 1 pz.



Pinza piegalamiera wiss

Tipo

WISS mod. HS 1V dritta L.80

R

conf. da 1 pz.

WISS mod. HS 2 45° L.80

R

conf. da 1 pz.

mod. economico dritto L.60

R

conf. da 1 pz.

mod. economico 45° L.60

R

conf. da 1 pz.



Pinza strozza tubo EDMA (per ridurre il diametro del tubo)

Tipo

3 LAME GOLLA 30

R

conf. da 1 pz.

5 LAME GOLLA 30

R

conf. da 1 pz.



Pinza strozza tubo EDMA piegata (per ridurre il diametro del tubo)

Tipo

3 LAME GOLLA 40

R

conf. da 1 pz.

5 LAME GOLLA 40

R

conf. da 1 pz.



Pinza stubai a becchi rotondi

Tipo

R

conf. da 1 pz.



Pinza stubai per piegare a 45°

Tipo		
LAMA 40 MM	R	conf. da 1 pz.
LAMA 60 MM	R	conf. da 1 pz.
LAMA 80 MM	R	conf. da 1 pz.



Pinza stubai per piegare a 90°

Tipo		
LAMA 40 MM	R	conf. da 1 pz.



Pinza stubai per piegare dritta

Tipo		
LAMA 18 MM	R	conf. da 1 pz.
LAMA 40 MM	R	conf. da 1 pz.
LAMA 60 MM	R	conf. da 1 pz.
LAMA 80 MM	R	conf. da 1 pz.



Pinza stubai per sgraffare lamiera in doppia aggraffatura

Tipo		
	R	conf. da 1 pz.



Pistola per schiuma poliuretanica settore lattoneria

Tipo		Normale
Pistola per schiuma da 750 ml.	R	conf. da 1 pz.



Pistola per silicone settore lattoneria

Tipo	per silicone a stilo	per silicone professionale	per silicone superprofessionale
pistola da 310 ml.	R	R	R

conf. da 1 pz.



Punta trapano elicoidale extracorta

Tipo	HSS	PCC	INOX COBALTO	
Ø 3,5	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 3,7	R	R	-	conf. da 10 pz
Ø 4,0	R	R	R	conf. da 10 pz
Ø 4,1	R	R	-	conf. da 10 pz
Ø 5,0	R	R	-	conf. da 10 pz
Ø 5,2	R	R	-	conf. da 10 pz



Punta trapano Vidiam elicoidale a muro attacco SDS

Tipo	CORTA MM. 110	LUNGA MM. 160	
Ø 5	R	R	conf. da 5 pz
Ø 6	R	R	conf. da 5 pz
Ø 8	R	R	conf. da 5 pz
Ø 10	R	R	conf. da 5 pz
Ø 12	R	R	conf. da 5 pz
Ø 14	R	R	conf. da 5 pz



Pulitore per pistola schiuma poliuretanic settore lattoneria

Tipo	Naturale	
Barattolo 500 g.	R	conf. da 1 pz.



Punta da segno con clips

Tipo		
Ecef	R	conf. da 1 pz.



Punzonatrice

(ideali per fori su lamiera fino a 0,8 mm)

Tipo	standard	
Malco	R	conf. da 1 pz.



Ricambi per saldatore a propano settore lattoneria

Tipo	Perkeo	
2 Corpo anteriore perkeo	-	conf. 1 pz.
3 Porta beccuccio perkeo	-	conf. 1 pz.
4 Beccuccio inox perkeo	-	conf. 1 pz.
5 Stringi mazzetta perkeo	-	conf. 1 pz.
6 Impugnatura perkeo	-	conf. 1 pz.
7 Regolatore aria perkeo	-	conf. 1 pz.
8 Lancia curva 21 x 79 per perkeo	-	conf. 1 pz.
9 Gigler ottone perkeo	-	conf. 1 pz.
10 Corpo interno perkeo	-	conf. 1 pz.
11 Regolatore gas perkeo	-	conf. 1 pz.
12 Cavalletto perkeo	-	conf. 1 pz.



Rivettatrice a batteria per rivetti settore lattoneria

Tipo		
Gesipa 12 Volt completa con batteria	1235,000	conf. da 1 pz.
Batteria Gesipa 12 Volt	218,400	conf. da 1 pz.
Carica Batteria Gesipa 12 Volt	285,200	conf. da 1 pz.



Tipo		
RIVDOM 14,4 Volt completa con 2 batterie	899,000	conf. da 1 pz.
Batteria RIVDOM 14,4 Volt - 1,5 h	178,200	conf. da 1 pz.
Carica Batteria RIVDOM 14,4 Volt	135,200	conf. da 1 pz.



Rivettatrice ad aria per rivetti settore lattoneria

Tipo		
RPN9	329,896	conf. da 1 pz.



Rivettatrice manuale per rivetti settore lattoneria

Tipo		
Gesipa NTX	81,000	conf. da 1 pz.
Gesipa NTS	63,000	conf. da 1 pz.



Rivettatrice NTX



Rivettatrice NTS

Saldatore a propano settore lattoneria

Tipo	Perkeo	Lorch	
	R	R	conf. 1 pz.



Saldatore Lorch

Saldatore Perkeo

Scantonatrice wiss (per la preparazione delle testate dei canali)

Tipo			
HN - 1	R		conf. da 1 pz.



Sega a tazza con mandrino

Tipo	Inox	Ferro	
Ø 60	R	R	conf. da 1 pz.
Ø 80	R	R	conf. da 1 pz.
Ø 100	R	R	conf. da 1 pz.
Ø 120	R	R	conf. da 1 pz.



Segna lamiera stubai

Tipo			
Mod. 2786 01	R		conf. da 1 pz.



Stampo dritto stubai per lamiera

Tipo			
LAMA 120 MM	R		conf. da 1 pz.
LAMA 140 MM	R		conf. da 1 pz.



Appendice B

PESI TEORICI



Laminati RAME peso teorico

SPESS. MM.	LARGHEZZA MM.																				
	165	200	250	280	300	335	375	400	420	450	500	550	600	620	670	700	750	800	840	1000	1250
0,5	0,74	0,90	1,13	1,26	1,35	1,51	1,69	1,80	1,89	2,03	2,25	2,48	2,70	2,79	3,02	3,15	3,38	3,60	3,78	4,50	5,63
0,6	0,89	1,08	1,35	1,51	1,62	1,81	2,03	2,16	2,27	2,43	2,70	2,97	3,24	3,35	3,62	3,78	4,05	4,32	4,54	5,40	6,75
0,8	1,19	1,44	1,80	2,02	2,16	2,41	2,70	2,88	3,02	3,24	3,60	3,96	4,32	4,46	4,82	5,04	5,40	5,76	6,05	7,20	9,00
1,0	1,49	1,80	2,25	2,52	2,70	3,02	3,38	3,60	3,78	4,05	4,50	4,95	5,40	5,58	6,03	6,30	6,75	7,20	7,56	9,00	11,25

Laminati INOX peso teorico

SPESS. MM.	LARGHEZZA MM.																				
	165	200	250	280	300	335	375	400	420	450	500	550	600	620	670	700	750	800	840	1000	1250
0,5	0,66	0,80	1,00	1,12	1,20	1,34	1,50	1,60	1,68	1,80	2,00	2,20	2,40	2,48	2,68	2,80	3,00	3,20	3,36	4,00	5,00
0,6	0,79	0,96	1,20	1,34	1,44	1,61	1,80	1,92	2,02	2,16	2,40	2,64	2,88	2,98	3,22	3,36	3,60	3,84	4,03	4,80	6,00
0,8	1,06	1,28	1,60	1,79	1,92	2,14	2,40	2,56	2,69	2,88	3,20	3,52	3,84	3,97	4,29	4,48	4,80	5,12	5,38	6,40	8,00
1,0	1,32	1,60	2,00	2,24	2,40	2,68	3,00	3,20	3,36	3,60	4,00	4,40	4,80	4,96	5,36	5,60	6,00	6,40	6,72	8,00	10,00

Laminati ZINCATI peso teorico

SPESS. MM.	LARGHEZZA MM.																					
	165	200	250	280	300	335	375	400	420	450	500	550	600	620	670	700	750	800	840	1000	1250	
0,5	0,66	0,80	1,00	1,12	1,20	1,34	1,50	1,60	1,68	1,80	2,00	2,20	2,40	2,48	2,68	2,80	3,00	3,20	3,36	4,00	5,00	
0,6	0,79	0,96	1,20	1,34	1,44	1,61	1,80	1,92	2,02	2,16	2,40	2,64	2,88	2,98	3,22	3,36	3,60	3,84	4,03	4,80	6,00	
0,8	1,06	1,28	1,60	1,79	1,92	2,14	2,40	2,56	2,69	2,88	3,20	3,52	3,84	3,97	4,29	4,48	4,80	5,12	5,38	6,40	8,00	
1,0	1,32	1,60	2,00	2,24	2,40	2,68	3,00	3,20	3,36	3,60	4,00	4,40	4,80	4,96	5,36	5,60	6,00	6,40	6,72	8,00	10,00	

Laminati PREVERNICIATI peso teorico

SPESS. MM.	LARGHEZZA MM.																					
	165	200	250	280	300	330	375	400	420	450	500	550	600	620	670	700	750	800	840	1000	1250	
0,5	0,65	0,79	0,98	1,10	1,18	1,30	1,47	1,57	1,65	1,77	1,97	2,16	2,36	2,44	2,63	2,75	2,95	3,14	3,30	3,93	4,91	
0,6	0,79	0,96	1,20	1,34	1,44	1,58	1,80	1,92	2,02	2,16	2,40	2,64	2,88	2,98	3,22	3,36	3,60	3,84	4,03	4,80	6,00	
0,8	1,04	1,26	1,57	1,76	1,89	2,08	2,36	2,52	2,64	2,83	3,15	3,46	3,77	3,90	4,21	4,40	4,72	5,03	5,28	6,29	7,86	
1,0	1,30	1,57	1,97	2,20	2,36	2,59	2,95	3,14	3,30	3,54	3,93	4,32	4,72	4,87	5,27	5,50	5,90	6,29	6,60	7,86	9,83	

Laminati ALLUMINIO peso teorico

SPESS. MM.	LARGHEZZA MM.																				
	165	200	250	280	300	330	375	400	420	450	500	550	600	620	670	700	750	800	840	1000	1250
0,6	0,27	0,32	0,41	0,45	0,49	0,53	0,61	0,65	0,68	0,73	0,81	0,89	0,97	1,00	1,09	1,13	1,22	1,30	1,36	1,62	2,03
0,8	0,36	0,44	0,55	0,62	0,66	0,73	0,83	0,88	0,92	0,99	1,10	1,21	1,32	1,36	1,47	1,54	1,65	1,76	1,85	2,20	2,75
1,0	0,45	0,54	0,68	0,76	0,81	0,89	1,01	1,08	1,13	1,22	1,35	1,49	1,62	1,67	1,81	1,89	2,03	2,16	2,27	2,70	3,38

Laminati PIOMBO peso teorico

SPESS. MM.	LARGHEZZA MM.		
	335	500	1000
1,0	3,80	5,68	11,35
1,2	4,56	6,81	13,62
1,5	5,70	8,51	17,02
2,0	7,60	11,35	22,70

Laminati ZINCO TITANIO NATURALE PREPATTINATO peso teorico

SPESS. MM.	LARGHEZZA MM.								
	165	200	250	330	400	500	600	670	1000
0,6	0,71	0,86	1,07	1,42	1,72	2,15	2,57	2,87	4,29
0,7	0,83	1,00	1,25	1,65	2,00	2,50	3,00	3,35	5,00
0,8	0,94	1,14	1,43	1,89	2,29	2,86	3,43	3,83	5,72

Appendice C

Caratteristiche chimico-fisiche metalli

acciai inossidabili
alluminio
preverniciati
zinco titanio
altri metalli

SERIE ACCIAI INOSSIDABILI

EN 10259

Nuova 3L commercializza comunemente solo laminati per coperture e lattoneria in genere (AISI 304 2B). Altri prodotti su richiesta.

Gli acciai "resistenti alla corrosione ed al calore", comunemente definiti INOX, sono acciai con elementi alliganti quali il NICHEL, Molibdeno, Titanio, Niobio, Rame e Zolfo, oltre al FERRO e al CROMO.

Elemento essenziale per l'inossidabilità è la presenza di almeno il 12% di Cromo. Questa inossidabilità di base può essere aumentata metallurgicamente creando diverse categorie di Inox.

Acciai Martensitici: Ferromagnetici, Cromo al 12% (AISI 403, 420)

Acciai Ferritici: Ferromagnetici, Cromo > del 12% (AISI 405, 430, 446)

Acciai Austenitici: Non magnetici, Cromo > del 16%, Nichel al 7% (AISI 302, 304, 316), resistono maggiormente alla corrosione.

		AISI 304		AISI 316		AISI 430		
Proprietà meccaniche		Limiti	Media	Limiti	Media	Limiti	Media	Unità
Snervamento	Rp 0.2%	≥ 235	280	≥ 255	300	≥ 270	330	MPa, N/mm ²
Rottura	Rm	≥ 550	630	≥ 550	590	≥ 450	510	MPa, N/mm ²
Allungamento	A (50 mm)	≥ 45	55	≥ 45	52	≥ 20	29	%
Durezza	HB	≤ 201	160	≤ 217	170	≤ 183	155	-

Finiture superficiali:

Le più diffuse sono la 2B (Brillante, ottenuta per leggero passaggio ad un laminatoio con cilindri speculari -Skinpass), BA (a specchio), varie satinature.

Impieghi:

AISI 304

Edilizia, Idraulica, Arredamenti, Tubazioni, Industria Alimentare.

AISI 316

Industria chimica, Ambienti fortemente inquinati. La variante 316 L (con tenore di Carbonio al 0,30%) si consiglia in ambienti molto acidi.

AISI 430

Solo verniciato per impieghi in esterno per l'edilizia industriale e civile ad elevata resistenza contro la corrosione.

Spessori:

0.5, 0.6, 0.7, 0.8 mm

Larghezze:

1000, 1250, 1500 mm e sottoformati per lattoneria.

ALLUMINIO

EN 485-2
EN 485-4

Nuova 3L commercializza e lavora numerosi laminati in leghe di Alluminio.

L'Alluminio e molte sue leghe vengono incrudite per laminazione per ottenere precise caratteristiche meccaniche.

Due sono i processi di base:

- a) laminazione a caldo da placca;
- b) da colata continua.

La laminazione a freddo conferisce al laminato l'aspetto finale (ma non sempre la tempra) per l'utilizzazione.

LEGHE PRODOTTI LAMINATI

Designazione NUMERICA	COMPOSIZIONE CHIMICA											PROPRIETÀ MECCANICHE			
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	ALTRI		Al min	Stato Fisico	Carico di Rottura U.T.S. (MPa)	Carico di Snervamen- to MIN (+) (MPa) y.s.	Allunga- mento Min % A5
1050 A	0,25	0,40	0,05	0,05	0,05	0,07	0,05	-	0,03	-	99,50	0	65-95	20	33
												H12	85-120	65	9
												H14	100-135	80	6
												H16	110-145	90	6
												H18	130 min	110	4
												H19	150 min	130	2
3003	0,6	0,7	0,05 0,20	1,0 1,5	-	0,10	-	-	0,05	0,15	resto	0	95-130	35	24
												H12	120-160	90	7
												H14	140-180	115	5
												H16	165-205	145	4
												H18	185 min	165	3
												H19	200 min	185	2
3004	0,30	0,7	0,25	1,0 1,5	0,8 1,3	0,25	-	-	0,05	0,15	resto	0	155-200	60	16
												H12	190-240	155	2
												H14	220-260	180	2
												H16	240-280	200	2
												H18	260 min	210	1
3103	0,5	0,7	0,10	0,9 1,5	0,30	0,20	-	0,10	0,05	0,15	resto	0	95-130	35	24
												H12	120-160	90	7
												H14	140-180	115	5
												H16	165-205	145	4
												H18	185 min	165	3
												H19	200 min	185	2
3105	0,6	0,7	0,30	0,30 0,8	0,20 0,80	0,40	0,10	0,20	0,05	0,15	resto	0	95-145	35	19
												H12	130-180	105	3
												H14	150-200	125	2
												H16	170-220	145	1
												H18	190 min	165	1
5005	0,30	0,7	0,20	0,20	0,5 1,1	0,25	-	0,10	0,05	0,15	resto	0	100-145	35	20
												H12	125-165	90	8
												H14	145-185	115	6
												H16	165-205	135	3
												H18	185 min	165	3
												H19	210 min	190	2
5052	0,25	0,40	0,10	0,10	2,2 2,8	0,10	-	0,15 0,35	0,05	0,15	resto	0	170-215	65	17
												H22	210-260	160	10
												H24	235-275	180	8
												H26	250-305	200	6
												H28	270 min	220	5
5754	0,40	0,40	0,10	0,50	2,6 3,6	0,20	0,15	0,30	0,05	0,15	resto	0	190-230	80	17
												H12	220-260	165	7
												H22	220-260	130	12
												H24	240-280	160	8

Altre leghe a richiesta.

Peso specifico 2,7 Kg/dm³

Data ultima revisione

GIUGNO
2005

COME LEGGERE GLI STATI FISICI

Il primo carattere (H) identifica la laminazione a freddo

Il secondo carattere identifica lo stato di fornitura

Il materiale è solamente incrudito per laminazione.

Incrudito per laminazione e parzialmente ricotto: indica il grado di deformazione dopo la ricottura.

Incrudito per laminazione e stabilizzato in forno: indica il grado di deformazione dopo la stabilizzazione (=ricotto a bassa temperatura).

Il materiale ha subito una lavorazione ulteriore alla laminazione a freddo (verniciatura o goffratura), quindi le caratteristiche meccaniche possono essere leggermente alterate.

Il terzo carattere infine indica lo stato fisico dell'Alluminio

Ricotto

1/4 CRUDO

SEMI CRUDO

3/4 CRUDO

CRUDO

EXTRA CRUDO

Possono presentarsi eventualità con 4 caratteri

•

•

H1X

H2X

H3X

H4X

•

H0

HX2

HX4

HX6

HX8

HX9

•

ESEMPI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE	LEGA							
	1050 A	3003	3004	3103	3105	5005	5052	5754
EDILIZIA								
Coperture edili	•	•	•	•	•			
Gronde	•	•			•			
Controsoffitti		•			•			
Tapparelle			•	•	•			
MECCANICA								
Carpenteria	•						•	•
Targhe	•		•		•			
Cartellonistica			•		•			
Scambiatori di calore	•							
Litografia	•							
Illuminazione	•	•			•			
BENI SEMIDUREVOLI								
Arredamenti		•	•	•	•	•		
Elettrodomestici	•	•		•	•			
TRASPORTI								
Navale							•	
Caravan		•	•			•		
Furgonature	•	•	•					

Formati

EN 10169-1


SERIE PREVERNICIATI con rivestimento organico

I laminati preverniciati sono composti da un supporto metallico e da un uniforme rivestimento organico applicato in continuo sia sotto forma liquida sia in polvere (prodotti verniciati). Essi hanno il vantaggio di associare all'estetica dei COLORI un'ulteriore barriera contro la corrosione.

In linea teorica ogni laminato può essere verniciato.

I supporti più comuni sono:

ACCIAIO ZINCATO,
LAMINATO A FREDDO,
ALUZINC,
INOX,
ALLUMINIO,
ZINCO TITANIO.

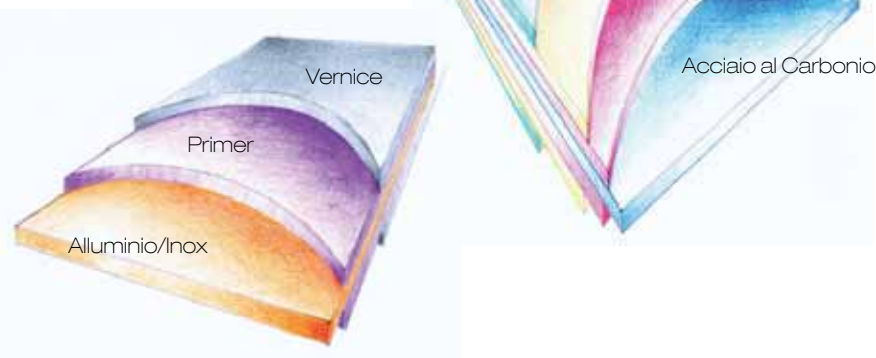

Estetica:

Nuova 3L è in grado di suggerire, lavorare e fornire i migliori prodotti verniciati a seconda delle più disparate esigenze della clientela.

Le finiture superficiali della vernice spaziano in un'infinità di colori e soluzioni: aspetti opachi, semilucidi, lucidi, poligrain (bucciato), goffrati. Tutti i prodotti sono disponibili con protezioni pelabili autoadesive e termocollanti (film PVC di protezione per le successive lavorazioni applicato SENZA COLLA a caldo in linea di verniciatura, facilmente asportabile - easy peeling).

Gamma Colori:

Oltre ai colori sempre disponibili a magazzino, possono essere messi a punto in breve tempo secondo l'esigenza della clientela o secondo la tabella RAL®.

I preverniciati di Nuova 3L si distinguono in
Preverniciati per Edilizia ed in **Preverniciati per Industria**.

SERIE PREVERNICIATI PER EDILIZIA

ALLUMINIO PREVERNICIATO

Lato A: 25 microns di poliestere.
Lato B: 7 di primer (versione 1 faccia) oppure 15 di poliestere dello stesso colore del lato A.
(Versione 2 facce - solo testa di moro e bianco grigio).
0,5, - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 mm
1000, 1250, 1500 mm
Testa di moro, bianco grigio, silver, rosso siena, verde muschio, grigio antracite, rame, ral 6021, 9010.
Profilatura, piegatura.

Spessori
Larghezze
Colori
Utilizzi

ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

POLIESTERE 25/7

25 microns di poliestere sul lato A e 7 di back coat.
150 gr/mq
max 1500 mm
da 0,25 a 1,80 mm
Testa di moro, bianco grigio, rosso siena, ral 7035, 9002, 9010, 1015, 3009, 6005, 6021, 7016, 9001, 9016, 5010, 9006, 3000, 3003; C02, C10, C24, C26, C30. Altri colori a richiesta.
DX51D, S250, S280, antiluting.
Piegatura 2,5T: la vernice deve essere esente da fessurazioni.
Piegatura 1,5T: resistenza senza distacco di vernice a prova adesiva (tipo 3M-595).
10 anni in condizioni standard (in assenza di sostanze chimiche aggressive altamente concentrate).
Edilizia industriale e civile, pannelli.

Grammatura Zinco
Larghezza
Spessori
Colori standard
Supporti
Resistenza alla lavorazione
Resistenza alla corrosione
Impiego

POLIESTERE 25/17

25 microns di poliestere sul lato A e 17 sul lato B.
0,6 e 0,8 mm
200, 250, 280, 300, 330, 350, 400, 417, 450, 500, 550, 600, 670, 700, 750, 800, 1000, 1250, 1500
Testa di moro e testa di moro antislip (antiscivolo).
Edilizia industriale e civile, no pannelli.
Come Poliestere 25/7

Spessori
Larghezza a magazzino
Colori standard
Impiego
Altre caratteristiche

Di seguito una breve descrizione dei vari tipi di vernice in utilizzo esterno:

AMBIENTE

	Rurale	Urbano	Industriale	Ind. sev.	Marino	Mar/Ind	Alto UV
Poliesteri							
Poliesteri alta durabilità							
Siliconici							
Superpoliesteri							
Poliuretani							
Poliuretani/Poliamidici							
Plastisol							
Fluorurati							

NOTA: le indicazioni non hanno validità universale, è sempre meglio concordare il prodotto con il fornitore.

Legenda:

consigliato
 da valutare di volta in volta
 non consigliato

ZINCO TITANIO

EN 988

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo Zinco Titanio è una lega di Zinco puro al 99,995% con l'aggiunta di Rame e Titanio.

Peso specifico:	7,15 kg/dm³
Fusione:	419 °C
Dilatazione termica (coefficiente di dilatazione):	0,022 mm/mx°C (nel senso della laminazione); 0,017 mm/mx°C (trasversale alla laminazione).
Rp 0,2	100 N/mm²
Rm	150 N/mm²
A 10	40%
Durezza:	45 HV
Piegatura:	180° intorno ad un mandrino di diametro 3 volte lo spessore della lamiera (3T)
Piegatura trasversale:	5T
Comportamento all'incendio:	CLASSE 0 (non infiammabile)
Finiture:	• NATURALE • PRE-PATINATE (grigio chiaro, grigio scuro) • PRE-LACCATE (Vari colori: bianco, verde, azzurro, grigio, marrone...)
Durata:	oltre 100 anni (ambiente rurale); fino a 70 (ambiente marino); fino a 60 (ambiente urbano); fino a 40 (ambiente fortemente inquinato).
Utilizzi:	Coperture, facciate, lattonerie
Spessori:	Da 0,60 a 1,00 mm
Larghezza:	Max 1000 mm
Comportamento ad azioni chimiche:	Da evitare sostanze acide e alcaline
Comportamento ad azioni elettrochimiche:	Non deve essere a contatto con rame e sue leghe
Calandratura:	Non necessita di precurvatura se il raggio è superiore ai 10 metri. Per raggi inferiori è raccomandato calandrare il laminato con attrezzature specifiche. I raggi minimi sono 60 cm con aggraffature verticali, 30 cm con il sistema a giunto inversato.
Ecologia e ambiente:	È provato che la cessione di zinco dovuta allo scorrimento dell'acqua piovana non provoca alcun rischio per l'ambiente.

ALTRI METALLI

UNI 9329

RAME

Nuova 3L commercializza Rame per tetti in formati standard (1000, 1250 mm) e sottoformati per lattoneria, sempre disponibili a magazzino.

Spessori: da 0,5 a 1,0 mm
Utilizzi: canali, gronde, coperture, lattonerie in genere
Peso specifico: 8,9 Kg/dm³

Caratteristiche meccaniche per spessori da 0,5 fino a 1,0 mm

Lega	Carico di Rottura Rm N/mm ²		0,2% Carico di Snervamento Rp 0,2 N/mm ²	Allungamento alla rottura A50 % min.	Durezza Vicker		Stati Fisici
	min	max			min	max	
Cu-DHP	220	260	max. 140	33	40	65	cotto
	240	300	min. 180	8	65	95	semiduro
	290	-	min. 250	-	90	-	duro

Aspetti superficiali particolari:

-  Rame naturale
-  Rame pre-inverdito
-  Rame pre-patinato
-  Rame pre-rivestito



UNI 6450 - 69

PIOMBO

Lastre: 1000 x 2000 mm su bancali
Spessori: da 1,0 a 2,0 mm - altri spessori a richiesta
Peso specifico: 11,34 Kg/dm³
Purezza Pb: 99,9%
Applicazioni: Barriere contro raggi x, isolamento acustico, opere di lattoneria



Appendice D

LINEA VITA

palo Ø 114 sp.4 mm con piastra di ancoraggio piana
palo Ø 114 sp.4 mm con piastra di ancoraggio sagomata
palo Ø 114 sp.4 mm con piastra di ancoraggio inclinata 30%
palo diritto telescopico estensibile Ø 114 sp.4mm

Palo Ø 114 sp.4 mm con piastra di ancoraggio piana

Altezza (mm)	Acciaio Inox	Corten	Ferro Zincato
350	R	R	R
450	R	R	R
700	R	R	R



Palo Ø 114 sp.4 mm con piastra di ancoraggio sagomata

Altezza (mm)	Acciaio Inox	Corten	Ferro Zincato
350	R	R	R
450	R	R	R
700	R	R	R



Palo Ø 114 sp.4 mm con piastra di ancoraggio inclinata 30%

Altezza (mm)	Acciaio Inox	Corten	Ferro Zincato
350	R	-	R
450	R	R	R



Palo diritto telescopico estensibile Ø 114 sp.4mm con piastra di ancoraggio piana

Altezza (mm)	Acciaio Inox	Corten	Ferro Zincato
120-220	R	R	R
170-320	R	R	R



Gancio dritto

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Gancio dritto	R	R



Gancio sagomato

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Gancio sagomato	R	R



Gancio corto

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Gancio corto	R	R



Gancio ancoraggio

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Gancio ancoraggio LG71 SP3	R	R
Gancio ancoraggio SG75 SP6	R	R




Gancio antipendolo

	Acciaio Inox
Gancio antipendolo C	R
Gancio antipendolo profilo 20	R
Gancio antipendolo profilo 28	R
Gancio antipendolo per pannello sandwich	R
Gancio antipendolo profilo coppo	R



Piastra parete

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra parete	R	R



Piastra parete angolo

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra parete angolo	R	R



Piastra parete angolo interno fissa

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra parete angolo interno fissa	R	R



Piastra ancoraggio

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra ancoraggio	R	R



Contropiastra piana ad "U"

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Contropiastra piana a "U"	R	R



Piastra di regolazione

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra di regolazione	R	R



Piastra di partenza

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra di partenza	R	R



Piastra girevole 360°+boccola

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra girevole 360°+boccola	R	R



Piastra intermedia SG 75

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra intermedia SG 75	R	R



Piastra intermedia SB

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra intermedia SB	R	R



Piastra completa

	Acciaio Inox
Piastra completa h 15-105 mm	R
piastra di ancoraggio + vite 12+ dist. all. + gancio dir. o sag.	-



Piastra kit legno (1 sinistra + 1 destra)

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra kit legno	R	R



Contropiastra piana

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Contropiastra piana	R	R
Contropiastra piana (150X150)	R	R
Contropiastra piana (60x100)	R	R



Piastra ad angolo curva

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Piastra ad angolo curva orizzontale	R	R
Piastra ad angolo curva verticale	R	R

Assorbitore SG75/LG71

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Assorbitore SG75/LG71	R	R



Tenditore LG71

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Tenditore LG71	R	R



Tenditore SG75

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Tenditore SG75	R	R



Cavo in acciaio Inox AISI 316 diam.10 – 133 fili - Acciaio Inox

	Acciaio Inox
Corda diam.10 – 133 fili - vendita al metro lineare	R
Corda diam.10 – 133 fili - vendita in bobina da 100 mt	R



Morsetto capicorda

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Morsetto capicorda	R	R



Guscio antitaglio (rendace)

	Acciaio Inox
Guscio antitaglio	R



Golfare maschio

	Acciaio Inox
Golfare maschio M16	R
Golfare maschio M16	R




Palo dritto

	Acciaio Inox	Ferro Zincato
Palo singolo con piastra girevole (composta da 1 palo h 35-70 mm in acciaio + 1 piastra girevole + 1 boccola + 1 vite)	R	R



Scossalina in piombo

	Piombo e Inox
Scossalina in piombo con collare inox	R



Tubo alluminio

Colore	Alluminio
Tubo alluminio colore rame	R
Tubo alluminio colore testa di moro	R
Tubo alluminio colore silver	R
Tubo alluminio colore grigio	R
Tubo alluminio colore coppo	R
Tubo alluminio colore rosso Siena	R
Tubo alluminio colore blu	R
Tubo alluminio colore verde	R
Tubo alluminio colore naturale	R
Tubo alluminio colore rame anticato	R
Tubo alluminio colore gorato grigio	R
Tubo alluminio colore antraci	R
Tubo alluminio colore zinco titanio	R



Sgocciolatoi alluminio

Colore	Alluminio
Sgocciolatoio colore rame	R
Sgocciolatoio colore testa di moro	R
Sgocciolatoio colore silver	R
Sgocciolatoio colore grigio	R
Sgocciolatoio colore coppo	R
Sgocciolatoio colore rosso siena	R
Sgocciolatoio colore verde	R
Sgocciolatoio colore blu	R
Sgocciolatoio colore naturale	R
Sgocciolatoio colore rame anticato	R
Sgocciolatoio colore gofrato grigio	R
Sgocciolatoio colore antracite	R
Sgocciolatoio colore zinco titanio	R



Kit accesso linea vita

Kit accesso linea classic (cassetta FE ZN + DPI + imbr.)	R
Kit accesso linea classic portatile (borsa + DPI + imbr.)	R
Kit accesso linea elegance (cassetta FE ZN + DPI + imbr.)	R
Kit accesso linea elegance portatile (borsa + DPI + imbr.)	R
Dispositivo retrattile (DPI) 10 mt	R
Dispositivo retrattile (DPI) 20 mt	R



Dispositivo retrattile

Scarpe

Modello

Cod. 156506 - Dry

R



Cod. 156507 - Hi Dry

R



Cod. 156508 - Dry Tex

R



Cod. 152722 - Beat Textile

R



Cod. 155163 - Beat Washed

R



Cod. 152723 - Free Beat

R



Cod. 135683 - Hi Glove

R



Cod. 135684 - Glove

R



Cod. 144872 - Glove Textile

R



Cod. 135685 - Glove

R



Cod. 155164 - Pressing

R



Cod. 156477 - Speedy Textile

R



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Parti del contratto

Per "Venditrice" si intende la società NUOVA 3L srl., con sede legale in Via Prima Strada, 6 a Galtà di Vigonovo (VE).

Eventuali variazioni denominazione o sede sociale della Venditrice non produrranno alcun effetto sulla validità ed efficacia delle presenti condizioni generali.

Per "Acquirente" si intende chiunque - privato, impresa in forma individuale o societaria - richiede alla Venditrice la fornitura dei Prodotti.

2. Ambito di applicazione ed efficacia

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le vendite effettuate dalla Venditrice, e regolano tutti i rapporti futuri tra la Venditrice e l'Acquirente, anche in mancanza di un espresso richiamo.

Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali non produrranno effetti se non risulteranno da accordo scritto tra la Venditrice e l'Acquirente. Con la trasmissione delle ordinazioni alla Venditrice l'Acquirente rinuncia espressamente all'applicazione delle sue condizioni generali di acquisto.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole delle presenti condizioni generali non inficia la validità, efficacia ed opponibilità delle altre clausole.

3. Termini di consegna

I termini di consegna sono indicativi e mai essenziali, e non impegnano comunque la Venditrice.

La Venditrice non è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni, diretti o indiretti, imputabili a ritardi di consegna.

4. Trasporti

I Prodotti, anche se in base a speciali accordi venduti franco destino, viaggiano sempre a totale ed esclusivo rischio dell'Acquirente.

5. Prezzi

I prezzi potranno subire variazioni improvvise anche in corso d'ordine ed in corso di validità dei listini, sta pertanto all'Acquirente richiederne conferma al momento dell'ordine.

6. Fatturazione

Il minimo di fatturazione è fissato in Euro 100,00

7. Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati alla sede della Venditrice, entro i termini indicati in fattura.

In caso di ritardo nel pagamento, all'Acquirente verranno automaticamente addebitati interessi moratori al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti percentuali.

Acconti o pagamenti parziali si intendono sempre imputati, nell'ordine, alle spese di recupero, agli interessi ed infine al capitale.

L'Acquirente non potrà far valere nei confronti della Venditrice alcun reclamo, contestazione o pretesa, né in via di azione né in via di eccezione, se non dopo aver regolato integralmente gli importi fatturati dalla Venditrice.

8. Verifiche. Reclami e contestazioni

L'Acquirente deve accertarsi dell'idoneità dei Prodotti all'atto della consegna degli stessi, e comunque prima di intraprenderne l'utilizzazione o l'ulteriore commercializzazione.

Tale preventivo accertamento, oltre alla verifica della compatibilità del prodotto all'uso richiesto, costituisce onere di ordinaria diligenza dell'Acquirente, e in difetto dello stesso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nessun risarcimento è comunque dovuto dalla Venditrice.

L'Acquirente decade da ogni garanzia se non denuncia per iscritto alla Venditrice le proprie contestazioni entro 8 giorni di calendario dalla consegna dei prodotti, salvo quanto previsto al punto successivo.

In caso di forniture a consegna ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare e pagare tutti i Prodotti ordinati.

9. Responsabilità. Forza maggiore

Fermo il limite di cui all'art. 1229 cc., la Venditrice non risponde di eventuali danni diretti o indiretti di alcun tipo derivanti dalla fornitura e dall'utilizzo dei Prodotti.

Nel caso di fornitura di Prodotti non rispondenti alle caratteristiche previste o diversi da quelli ordinati, ed ove l'Acquirente abbia comunque tempestivamente denunciato per iscritto tale difettosità o difformità del Prodotto, la responsabilità della Venditrice resterà limitata esclusivamente alla sostituzione a sue spese del prodotto, oppure, a sua scelta, al ritiro a sue spese dei Prodotti ed alla restituzione del prezzo (o della parte di prezzo) già percepito.

La Venditrice è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità in ipotesi di mancata o incompleta fornitura dovuta a scioperi aziendali e/o generali, insurrezione, guerra, disastri naturali o nucleari, incendi, carenza di materie prime e/o di fonti energetiche e, più in generale, di ogni altro evento o circostanza costituente ipotesi di forza maggiore.

Al verificarsi di una tale ipotesi, la Venditrice ne darà comunicazione scritta all'Acquirente, ed avrà facoltà, a sua insindacabile scelta, di revocare l'accettazione dell'ordine (restituendo all'Acquirente, in tal caso, gli eventuali acconti ricevuti senza aggravio di interessi) ovvero di fissare un termine, non eccedente i 60 giorni, per l'effettuazione della fornitura.

10. Facoltà di recesso

La Venditrice potrà recedere dal contratto senza alcun onere qualora si verifichino fatti o circostanze che alterino la stabilità dei mercati, il valore della moneta, le condizioni delle industrie produttrici dei Prodotti e delle materie prime e le condizioni di approvvigionamento.

La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere laddove a carico dell'Acquirente siano levati protesti, promosse azioni ingiuntive esecutive o cautelari ovvero intraprese procedure concorsuali.

11. Foro competente

Ogni controversia inerente alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione delle presenti Condizioni Generali e dei singoli contratti di vendita da queste regolati è attribuita all'esclusiva competenza del Foro di VENEZIA.